



ДОГОВОР

№ ~~Д-011-2014~~/BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-~~Sc-0065/23-01~~..2014 г.

Днес, 23.01.2014..... в гр. София, се сключи настоящият договор между страните както следва:

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, със седалище и адрес на управление: Р. България, гр.София, ул. „Тинтява“ № 86, ЕИК 202099976, представлявано от Елица Панайотова, в качеството си на изпълнителен директор, наричана по-долу Възложител, от една страна,

и
„РОСТЕР“ ООД, със седалище и адрес на управление: Р. България, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян“ № 3, ЕИК 830105641, представлявано от Росен Банков Терзиев - управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

на основание проведения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ избор на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни проектни, строителни и монтажни работи на следните обекти:

1.1.1. Обект № 1 – разчистване на терени и разрушаване на сгради, съставляващи: поземлени имоти с идентификатор 68134.4081.9456, 68134.4081.5022, 68134.4081.5023, 68134.4081.5017, 68134.4081.5020, 68134.4081.5021, 68134.4081.9453 и сгради с идентификатор от 68134.4081.9456.1 до 68134.4081.9456.10, от 68134.4081.9456.13 до 68134.4081.9456.15, от 68134.4081.9456.17 до 68134.4081.9456.24, 68134.4081.9456.26, от 68134.4081.9456.28 до 68134.4081.9456.30, от 68134.4081.9456.32 до 68134.4081.9456.37, 68134.4081.9456.39, от 68134.4081.9456.43 до 68134.4081.9456.48, от 68134.4081.9456.50 до 68134.4081.9456.52, 68134.4081.9456.54, 68134.4081.9456.55, от 68134.4081.9456.57 до 68134.4081.9456.60, 68134.4081.9456.66, 68134.4081.9456.67, от 68134.4081.5022.1 до 68134.4081.5022.3, от 68134.4081.5023.1 до 68134.4081.5023.8, от 68134.4081.5017.2 до 68134.4081.5017.7, от 68134.4081.5017.9 до 68134.4081.5017.11, 68134.4081.5020.1, 68134.4081.5020.4, от 68134.4081.5020.6 до 68134.4081.5020.13, от 68134.4081.5021.1 до 68134.4081.5021.3, СЪОРЪЖЕНИЕ в имот 68134.4081.5021 – технологичен комин,

Съгласувал: Илия Големанов – Директор на Дирекция „Правна и процедури“:	
Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:	

сглобяема стб. конструкция с височина 25 м., изместване на съществуващ трафопост от СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.2. и кабели средно напрежение.

1.1.2. Обект № 2 – разчистване на терени и разрушаване на сгради, съставляващи: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатор № 68134.4081.9492, 68134.4081.9494 и сгради с идентификатор от 68134.4081.9492.1 до 68134.4081.9492.8.

1.1.3. Обект № 3 – изместване на абонати на ЧЕЗ АД от трафопост Казарми 4км, I-ви, N11450 в сграда 8 в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор N 68134.4081.5017 в новоизградено КТП в същия имот, съгласно Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /Приложение № 1/; Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/; Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 3/.

1.2. Дейностите по Обект №2 и №3 се извършват след изрично писмено възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При липса на възлагане, същите не се изпълняват в рамките на поръчката.

2. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2. Срокът за изпълнение на дейностите по този договор е 150 (сто и петдесет) дни, считано от датата на подписването на този договор.

3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. За изпълнението на целия предмет на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, изчислено съобразно методиката за оценка, същата видна от документация за участие, (Обща цена = $3.1.1A \times 50/100 + 3.1.1B \times 50/100 + 3.1.2 + 3.1.3$) или в общ размер на 2 433 685, 50 лв. (два милиона четиристотин тридесет и три хиляди шестотин осемдесет и пет лева и петдесет стотинки) без ДДС или за всеки от обектите по пункт от 1.1.1. до 1.1.3., както следва:

3.1.1. За Обект №1:

а) Обща цена за изпълнение на Обект № 1 2 183 527, 70 лв. (два милиона сто осемдесет и три хиляди петстотин двадесет и седем лева и седемдесет стотинки) без ДДС в случай, че се рециклират бетонови строителни отпадъци по БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012.

б) Обща цена за изпълнение на Обект № 1 2 212 481, 70 (два милиона двеста и дванадесет хиляди четиристотин осемдесет и един лева и седемдесет стотинки), без ДДС в случай, че не се рециклират бетонови строителни отпадъци по БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012.

3.1.2. Обща цена за изпълнение на Обект № 2 187 320,00 (сто осемдесет и седем хиляди триста и двадесет лева), без ДДС.

3.1.3. Обща цена за изпълнение на Обект № 3 48 360.80 (четиридесет и осем хиляди триста и шестдесет лева и осемдесет стотинки), без ДДС.

3.2. Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща по следния начин:

3.2.1. 30 % (тридесет процента) от стойността на възнаграждението за всеки от обектите ще бъдат изплатени авансово, в срок от 10 работни дни представяне на проформа фактура. Авансовото плащане се обезпечава преди извършването му с предоставяне в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на безусловна и неотменима банкова гаранция в размера на плащането с включен ДДС със срок на валидност тридесет дни след крайния срок за изпълнение на договора. След завършване и предаване на всеки от обектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за намаляване на

Съгласувал: Илия Големанов – Директор на Дирекция „Правна и процедури“:	
Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:	

лимита на банковата гаранция за авансово плащане пропорционално на стойността на отчетения обект спрямо общата цена на договора.

3.2.2. 20 % (двадесет процента) от стойността на възнаграждението за Обект №1 при достигнати 40% от ориентировъчния обем работи по Обект №1;

3.2.3. 20 % (двадесет процента) от стойността на възнаграждението за Обект №1 при достигнати 80% от ориентировъчния обем работи по Обект №1;

3.2.4. 30 % (тридесет процента) от стойността на възнаграждението за Обект №1 при завършени 100% от работите по Обект №1 и подписан приемо-предавателен протокол между страните удостоверяващ завършването на Обект №1;

3.2.5. 70 % (седемдесет процента) от стойността на възнаграждението за всеки от обектите Обект №2 и Обект №3 при завършени 100% от работите по съответния обект и подписан приемо-предавателен протокол между страните удостоверяващ завършването на обекта;

3.3. В цената на Договора са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на задълженията му по договора.

3.4. Данъчна фактура се издава въз основа на двустранен протокол, който удостоверява възникването на условията на плащане, към който се прилагат и документите, доказващи отразените в протокола факти и обстоятелства.

3.5. В издаваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ счетоводни документи във връзка с изпълнението на настоящия договор следва да бъде указано, че разходът се извършва по проект «Научно-технологичен парк» по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.

3.6. Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима, поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това. За периода на спиране по този пункт Възложителят не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забавено плащане.

3.7. Плащанията (с изключение на авансовете) се извършват в срок от десет работни дни от връчването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчна фактура, издадена въз основа на документите, удостоверяващи възникване на задължението.

3.8. Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Смолян”,
BIC:UNCRBGSF; IBAN: BG 23 UNCR 7630 1026 7996 31;

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от неговата стойност без ДДС.

4.2. Гаранцията за изпълнение може да се предостави под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или като безусловна банкова гаранция.

4.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави банкова гаранция, същата следва да бъде със срок на валидност 30 дни след крайния срок за изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на валидност на банковата гаранция с указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ период от време в случай, че същата не покрива срока на договора.

4.4. В случай на банкова гаранция, чийто срок на валидност изтича преди срока на договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ до 5 дни преди изтичане срока на валидност, не

Съгласувал: Илия Големанов – Директор на Дирекция „Правна и процедури“:	
Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:	



130

представи документ за удължаване на срока на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от банковата гаранция и да я задържи като гаранция под формата на паричен депозит.

4.5. При неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори за претенциите си от гаранцията за изпълнение на договора.

4.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или неусвоената част от нея в срок до 30 дни след изтичане срока на договора, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

4.7. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не спази изискванията на чл. 4.1 от договора, това ще се счита за отказ от сключване на договора.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с действащите правила на ОП „Конкурентоспособност“. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията № 1828/2006. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на ОП „Конкурентоспособност“ по отношение на мерките за публичност и визуализация.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.2.1. Да изпълни качествено и в срок възложените работи съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение.

5.2.2. При изпълнение на възложените СМР, да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност. Допълнително заплащане по тази точка не се предвижда. При констатиране слабости от съответните компетентни органи по тази точка, всички направени разходи и глоби ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.2.3. Да осигури необходимите разрешения за маршрута на движение на товарните автомобили, обслужващи обектите, ако се изискват такива. Допълнително заплащане по тази точка не се предвижда. Транспортирането и депонирането на всички строителни отпадъци се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

5.2.4. Да обезопаси строително-ремонтната площадка съгласно действащите нормативни документи в Р. България, като, но не само:

а. Огради и постави визуална сигнализация на участъците, където се извършват СМР;

б. Осигури сигнални жилетки и лично предпазно облекло и средства за работниците и служителите, ангажирани в изпълнението.

в. Вземи мерки за опазване от повреда на всички действащи подземни комуникации и съоръжения и при необходимост ще извърши корекции и възстановяване на трасетата.

5.2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обектите.

5.2.6. Да състави необходимата строителна документация за обектите съгласно изискванията на ЗУТ до приключване на дейностите и приемането на обектите от Възложителя.

Съгласувал: Илия Големанов – Директор на Дирекция „Правна и процедури“:
Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:

5.2.7. При необходимост да изготвя и подписва актове и протоколи по време на строителството, включително и относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение съгласно Наредба №7 от 22.05.2001г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5.2.8. Да осигури постоянно присъствие на свои представители на обекта (ръководителя на проекта и координатора по ЗБУТ) за времето, през което се изпълняват строително-монтажни работи.

6.2.9. Да поддържа точно и систематизирано деловодство и отчетност във връзка с извършваните дейности по пункт 1.

6.2.10. Да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица, освен ако същите са декларирани като подизпълнители.

6.2.11. Да поддържа валидни застраховки „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и застраховка „Трудова злополука“ за работниците, ангажирани по изпълнение на дейностите по договора, до края на действие на договора.

6.2.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки при изпълнение на СМР, предмет на договора, както и за нанесени щети на имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на трети лица при и/или по повод изпълнението на възложените дейности.

6.2.13. Да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда на строителната площадка и граничещите ѝ имоти и предотвратяване на повреди, безпокойство на лица или имущество в резултат на замърсяване, шум и други причини, произтичащи от възприетия начин на работа, в противоречие с общинските и държавни нормативни документи.

6.2.14. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

6.2.15. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.

6.2.16. Да предостави възможност на Договарящия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма.

Съгласувал: Илия Големанов – Директор на Дирекция „Правна и процедури“.....
 Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“.....

6.2.17. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

6.2.18. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

6.2.19. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да помества логото на Европейския съюз и логото на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, както и всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да съдържа следното изречение: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, с отбелязването, че цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“

6.2.20. При извършване на проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и/или органи и представители на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

6.2.21. Да осигури регламентиран достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одитиращите органи до всички материали и документи във връзка с договора през всички етапи на работа по предмета на договора, както и да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

6.2.22. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. Да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

6.2.23. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за срок от три години след закриването на оперативната програма или за период от три години след годината, през която е извършено частично закриване. Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия.

6.2.24. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената услуга, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

6.2.25. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез

Съгласувал: Илия Големанов – Директор на Дирекция „Правна и процедури“:
Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:

проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма.

6.2.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата да осъществяват одити и проверки ще се прилагат при същите условия и според същите правила, изложени в този член, и по отношение на всеки подизпълнител или друга страна, възползваща се от средствата от ЕС.

6.2.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012, както и по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

6.2.28. С подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че не е свързано лице с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по смисъла на чл. 4.1. от Общите условия към договорите по ОП „Конкурентоспособност“, както и че не са налице обстоятелствата по чл. 4.3. от Общите условия към договорите по ОП „Конкурентоспособност“

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.3.1. Да изисква и получава информация и необходима документация във връзка с изпълнението на възложените дейности по премахване.

6.3.2. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за приемане на извършените работи, както и при необходимост от оформяне и подписване на строителна документация, включително актове и протоколи по време на строителството.

6.3.3. Да получи възнаграждението си в уговорените срокове, при изпълнение на условията на договора.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

6.1.1. Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наличната при него информацията и документацията от значение за точното изпълнение на възложените дейности.

6.1.2. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му по този договор.

6.1.3. Да извърши лабораторни проби на рециклираните строителни материали и да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копия от протоколите, издадени от съответните лицензирани лаборатории, удостоверяващи качествата на материала.

6.1.4. Да освободи гаранцията за изпълнение на договора или неусвоената част от нея след издаване на разрешение за ползване на обекта, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

6.2.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ становища и отчети за изпълнението на задачите му и общия ход на подготовката и изпълнението на дейностите.

6.2.2. Да провежда собствен контрол по изпълнението на СМР, независимо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Съгласувал: Илия Големанов – Директор на Дирекция „Правна и процедури“:
Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:



Handwritten signature and the number '30' in blue ink.

6.2.3. Да контролира присъствието на обекта на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2.4. При установяване на виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, залегнали в настоящия договор, да го предупреди писмено и да усвои съответна част от гаранцията за изпълнение на договора.

7. САНКЦИИ

7.1. Когато със своето действие или бездействие една от страните виновно причини вреда на другата, то тя **дължи** обезщетение за причинената вреда.

7.2. При забавяне на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихва за забава от датата на поканата за плащане в размер на законната лихва.

7.3. При забава в изпълнението след срока за изпълнение на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на 0,5 % процента от стойността на възнаграждението си за съответния обект, завършването на който е забавено, но не повече от 10 % от общото възнаграждение за съответния обект.

7.4. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да се удовлетвори за вземанията си от гаранцията за изпълнение на договора той има право да намали цената, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Форс-мажор е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

8.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради Форс-мажор, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както при забавено изпълнение, така и при настъпилите от това вреди. В 14 дневен срок от началото на това събитие същото следва да бъде потвърдено със сертификат от БТПП.

8.3. Докато трае Форс-мажорът, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на Форс-мажора.

8.4. Ако Форс-мажорът трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати Договора с 10 дневно уведомление. В този случай неустойки не се дължат.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Този Договор може да се прекрати в следните случаи:

9.1.1. С окончателното му изпълнение.

9.1.2. По взаимно писмено съгласие между страните.

9.1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно 10 дневно писмено предизвестие при условията на т. 8.4.

9.1.4. При констатиране нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до Изпълнителя.

Съгласувал: Илия Големанов – Директор на Дирекция „Правна и процедури“:
 Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:



[Handwritten signature]
 130

9.1.5. При прекратяване на лиценза за извършване на дейности по ЗУО или при прекратяване на регистрацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ЦПРС да съответните категории строежи.

9.1.6. При обявяване на ликвидация или изпадане в неплатежоспособност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.2. В случаите на прекратяване при условията на пункт 9.1.1 и 9.1.2 страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения до момента на прекратяване на Договора.

9.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни договорните си задължения, включително при неспазване на изискванията на Наредба №2, или ги изпълни неточно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за наличността на съответните основания с 10 дневно писмено предизвестие.

9.4. В случаите на прекратяване на договора, преди изтичане на срока, за който е сключен, страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяване на договора. При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% върху стойността на договора.

9.5. В случай на отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише двустранния споразумителен протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранен констативен протокол по смисъла на пункт 9.2 и пункт 9.4, който ще се счита за акт за прекратяване на договора и уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Неразделна част от този договор е документацията за провеждане на процедурата и предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.2. Всички допълнителни споразумения се сключват в писмена форма при одобрението на двете страни и стават неразделна част от Договора. Допълнителни споразумения са допустими единствено при спазване на ЗОП.

10.3. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

10.4. Лица за контакти на страните по настоящия договор за възлагане на обществената поръчка за както следва:

За Възложителя- Лъчезар Лозанов- Директор на Дирекция „Техническа“ с телефон за контакт: 0889 900 612.

За Изпълнителя- с телефон за контакт:

10.5. За всички случаи, незасегнати в този договор, са в сила разпоредбите на законодателството в Р. България.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


Съгласувал: Илия Големанов – Директор на Дирекция „Правна и процедури“:
Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:



Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- 1/ Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - /Приложение № 1/.
- 2/ Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/;
- 3/ Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 3/;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Съгласувал: Илия Големанов – Директор на Дирекция „Правна и процедури“:

Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:



130

III. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. **ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

1. Информация за проекта и предмет на поръчката.

Предметът на обществената поръчка включва разрушаване на сгради и разчистване на терена и се реализира по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001. Поръчката се отнася до следните обекти:

Обект № 1 – разчистване на терени и разрушаване на сгради, съставляващи: поземлени имоти с идентификатор 68134.4081.9456, 68134.4081.5022, 68134.4081.5023, 68134.4081.5017, 68134.4081.5020, 68134.4081.5021, 68134.4081.9453 и сгради с идентификатор от 68134.4081.9456.1 до 68134.4081.9456.10, от 68134.4081.9456.13 до 68134.4081.9456.15, от 68134.4081.9456.17 до 68134.4081.9456.24, 68134.4081.9456.26, от 68134.4081.9456.28 до 68134.4081.9456.30, от 68134.4081.9456.32 до 68134.4081.9456.37, 68134.4081.9456.39, от 68134.4081.9456.43 до 68134.4081.9456.48, от 68134.4081.9456.50 до 68134.4081.9456.52, 68134.4081.9456.54, 68134.4081.9456.55, от 68134.4081.9456.57 до 68134.4081.9456.60, 68134.4081.9456.66, 68134.4081.9456.67, от 68134.4081.5022.1 до 68134.4081.5022.3, от 68134.4081.5023.1 до 68134.4081.5023.8, от 68134.4081.5017.2 до 68134.4081.5017.7, от 68134.4081.5017.9 до 68134.4081.5017.11, 68134.4081.5020.1, 68134.4081.5020.4, от 68134.4081.5020.6 до 68134.4081.5020.13, от 68134.4081.5021.1 до 68134.4081.5021.3, СЪОРЪЖЕНИЕ в имот 68134.4081.5021 – технологичен комин, сглобяема стб. конструкция с височина 25 м., , изместване на съществуващ трафопост от СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.2. и кабели средно напрежение.

Обект № 2 – разчистване на терени и разрушаване на сгради, съставляващи: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатор № 68134.4081.9492, 68134.4081.9494 и сгради с идентификатор от 68134.4081.9492.1 до 68134.4081.9492.8.

Обект № 3 – изместване на абонати на ЧЕЗ АД от трафопост Казарми 4км, I-ви, N11450 в сграда 8 в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор N 68134.4081.5017 в новоизградено КТП в същия имот.

ОП “Конкурентоспособност” е една от седемте оперативни програми на Националната Стратегическа Референтна Рамка (НСРР) за периода 2007-2013 година и съответства на стратегическата цел на НСРР „Увеличаване конкурентоспособността на икономиката за постигане на висок и устойчив растеж“, както и на третия стратегически приоритет „Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление“. ОП „Конкурентоспособност“ взима под внимание мерките, заложиени в Националната програма за реформи и е в съответствие с тези от тях, които се отнасят до развитието на МСП и предприемачеството, развитието на иновационните дейности, подобряването на бизнес средата, в това число и проиновационната такава.

Ключов фактор за постигане на висока конкурентоспособност на българската икономика, респективно на българските предприятия, е последователно прилагане на политика за стимулиране на иновативните процеси между всички елементи, изграждащи иновационната система, съгласувано с всички други политики, осигуряващи устойчиво

икономическо развитие. Бъдещето на икономиката на знанието в голяма степен зависи от капацитета на България да осигури система, която да свърже и опосредства процеса на създаване на знания и прилагането им в предприятията.

Основна цел на процедурата BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк” по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.2 „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”, Индикативна операция 1.2.1 „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура” е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за създаването на първият научно-технологичен парк в България, с цел идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и проекти, които водят до комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и услуги и по този начин стимулират развитието на икономиката към сектори с висока добавена стойност.

Проектното предложение има за *цел* да идентифицира, привлече и насърчи иновативни идеи и проекти, които да доведат до комерсиализиране на иновативни продукти, процеси и услуги, стимулиращи секторите на икономиката с голяма добавена стойност, които да са конкурентоспособни и да създават допълнителна заетост.

Специфичните цели на проекта включват:

- Подпомагане старта и развитието на местни високотехнологични фирми и по-конкретно чрез създаване на бизнес инкубатор, който да приюти не по-малко от 30 високотехнологични новоучредени/отделили се компании до края на 2018 г.;
- Създаване на предпоставки за ефективно и динамично взаимодействие между университетите и/или научните институции, частния сектор и публичните организации, основаващо се на споделени стратегия и цели, силни и конкретни ангажименти, съвместни научни проекти и партньорство;
- Предоставяне на проактивни, ефикасни и с делова насоченост поддържащи услуги за всички наематели на парка, включително административни, търговски и свързани с интелектуалната собственост консултации и услуги;
- Създаване на устойчива инфраструктура, висококачествени офис пространства и съоръжения, необходими за привличането и физическото събиране на едно място на нови и утвърдени технологични компании и научни групи. Укрепване на съществуващите клъстерни формирания и подпомагане създаването на нови такива;
- Стимулиране трансфера на знания, в това число и този на идеи, както и на нови и утвърдени технологии и тяхното широко разпространение чрез мащабно обучение, международни семинари, магистърски програми в следните области: наука, технологии, инженеринг и математика (т. нар. STEM fields), стажове и образователен обмен, съдействие при кандидатстване по проекти за бъдещи и възникващи технологии (FET projects), финансирани от ЕС;
- Стимулиране на инвестициите в дружества, основаващи дейността си на новите технологии чрез канализиране на т. нар. “de minimis” средства на ЕС и привличане на “SEED” финансиране и такова с рисков капитал;
- Засилване на дългосрочната конкурентоспособност на съществуващи, както и на нови, компании и сектори, базиращи се на разпространението на специализирани познания в браншовете ИКТ и природни науки, както и в други сектори;
- Насърчаване споделянето на знания и създаването на „мрежи” сред различните иновативни участници в рамката на международните асоциации на научните и технологичните паркове и програмите на ЕС за обмен на научни сътрудници;

- Придобиване на глобално признание и привличане на поток от преки чуждестранни инвестиции чрез сключване на договори не по-късно от края на 2017 г. с поделения за проучване и развойна дейност на поне две мултинационални компании, които да оформят гръбнака и привлекат други наематели.

2. Техническа спецификация, количество и обем.

2.1. Специфични дейности и очаквани резултати:

2.1.1. По отношение на Обект № 1:

- Прочистване и косене на издънкова и храстова растителност, раздробяване и депониране в рамките на терена, с обща площ около 140 дка, съгласно Приложение №1.
- Разрушаване на сгради съгл. Приложение 2, в това число:
 - Носеща конструкция – всички стоманобетонни или тухлени елементи.
 - Покривна конструкция – стоманобетонна, дървена и всички хидроизолационни пластове.
 - Тухлени и бетонни ограждащи стени в това число сгради със сутерени.
 - Вътрешни преградни стени.
 - Подови конструкции на кота нула.
 - Фундаменти.
- Премахване на фундаменти и настилки от сгради, съгласно приложение № 2, а именно:
сгради с идентификатор 68134.4081.9456.11, 68134.4081.9456.12, 68134.4081.9456.16, 68134.4081.9456.25, 68134.4081.9456.27, 68134.4081.9456.31, 68134.4081.9456.38, 68134.4081.9456.40, 68134.4081.9456.41, 68134.4081.9456.42, 68134.4081.9456.47, 68134.4081.9456.49, 68134.4081.9456.53, 68134.4081.9456.56, 68134.4081.9456.61, 68134.4081.9456.62, 68134.4081.9456.64, 68134.4081.9456.65, 68134.4081.9456.68, 68134.4081.5020.2, 68134.4081.5020.3, 68134.4081.5020.5, 68134.4081.5020.10, 68134.4081.5021.4, 68134.4081.5021.5.
- Стоманобетонни и тухлени елементи и фундаменти на огради.
- Разделяне на тухли от стоманобетон, транспорт и депониране за рециклиране в района на терена.
- Разделяне на керемиди, транспорт и депониране за рециклиране в района на терена.
- Разделяне на дървени отпадъци, покривни хидроизолационни мушамы, вътрешни и външни врати, прозорци, мазилки, настилки и др., транспорт и депониране на външно депо.
- Депониране на външно депо на всички отпадъци в сградите в това число обзавеждане, материали, гуми и всякакъв друг инвентар с изключение на черни и цветни метали.
- Разделно рециклиране на строителни отпадъци / бетон, тухли и керемиди / във фракция 0-63 мм. и депониране в район от терена, посочен от Възложителя.
- Демонтаж бетонови настилки, транспорт и депониране за рециклиране в района на терена.
- Демонтаж плочници, транспорт и депониране за рециклиране в района на терена.
- Демонтаж на асфалтова настилка / фрезозване /, транспорт и депониране в район от терена определен от възложителя.

- Демонтаж, транспорт и депониране на паважни настилки в район от терена определен от възложителя.
- Оформяне на площадка за депо в район от терена.
- Извозване и депониране на строителни отпадъци подлежащи на рециклиране на външно депо.
- Направа обратен насип с рециклиран материал за вертикална планировка и подравняване.
- Вертикална планировка на площ от около 36 500 кв.м. след изваждане на фундаменти и подравняване в т.ч. запълване на изкопи от фундаменти с рециклиран материал и 30 см. хумус.
- Изместване на трафопост и кабелни линии средно напрежение съгласно становище на ЧЕЗ и приложение № 3.
 - Изготвяне на инвестиционни проект във фаза работна съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
 - Съгласуване на проектна документация с всички специализирани и контролни органи и експлоатационни дружества за законосъобразно започване на строителните работи.
 - Изпълнителя изготвя проектна документация във фаза работна, в обем и съдържание съгласно Наредба 4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласува проектантa документация с всички специализирани и контролни органи и експлоатационни дружества за законосъобразното започване на строителните работи. След завършване на работите Изпълнителят изготвя и предава на Възложителя екзекутивна документация на хартиен носител (три екземпляра) и в електронен вид.
- Изготвяне на ПБЗ.
- Изготвяне на план за управление на отпадъците съгласно Закон за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците.
- При разрушаването на сградите изпълнителя е длъжен да запази ценната дървесна растителност по приложение № 1.
- При разрушаването добитите черни и цветни метали се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Съществуваща пътна мрежа не е предмет на демонтаж.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЕКТ №1:

1. След започване на демонтажните дейности да бъде извършено селективно разделяне на тухли, керемиди, дървен материал и желязо от стоманобетонова конструкция на сгради с идентификатор 68134.4081.9456.60. и 68134.4081.5022.1 Същите да бъдат разрушени като бетона следва да бъде рециклиран на фракция с максимален размер на зърното 63 мм. Материала следва да бъде изпитан за изисквания за изпълнение на земни работи – насипи и пътна основа съгласно действащи нормативни документи, а именно БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012. от акредитирана лаборатория наета от Възложителя.

При установяване на съответствие на изпитания материал / 0-63мм./ да се подготви пробно земно легло в рамките на терена след премахване на хумуса с размери 25/ 3/м. и да се уплътни и измери носимоспособността на терена съгласно стандарт БДС 15130. Върху подготвеното земно легло материала да бъде разстлан в неуплътнено състояние на пласт от 30-40 см. и да се замерят коти в три различни точки. Материала

трябва предварително да се доведе до водно съдържание различаващо се с не повече от +/- 3% от оптимално такова определено в акредитирана лаборатория наета от Възложителя.

След установяване на пълно съответствие на изпитания материал с гореописания стандарт и постигане на положителен резултат от извършените проби следва да бъде рециклиран минимум 25 000 куб.м. бетон, отговарящ на стандарт БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012. Процесът ще бъде контролиран от акредитирана лаборатория ангажирана от Възложителя. При необходимост Възложителят има право да поиска преработка на допълнителни количества рециклиран бетон.

Изпълнителят следва да издаде декларация за съответствие от производителя въз основа на извършените изпитвания на експлоатационните характеристики на продуктите и съгласно изискванията на БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA: 2012 за пътна основа от рециклиран скален материал, за категория на движението: много леко, леко и средно.

2. Изпълнителят следва да изчисли количествата, необходими за подравняване на терени от разрушени сгради със сутерени и фундаменти до кота нула, а за сгради в имот с идентификатор 68134.4081.5017 до кота – 0.30. Същите да бъдат запълнени, подравнени и уплътнени с рециклиран материал / 0-63 мм./. Теренът на сграда с идентификатор 68134.4081.5017 от кота – 0.30 до кота нула да бъде запълнен, подравнен и уплътнен с хумус.

3. За изпълнение на дейностите по т.2 по-горе се рециклира и използва материал от тухли и керемиди, ако е установено съответствие на пробите от рециклирания бетон със стандарт БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012.

4. За изпълнение на дейностите по т.2 по-горе се рециклира и използва материал от бетон, в случай, че изпитаният материал от рециклиран бетон във фракция с максимален размер на зърното 63 мм. не отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012.

5. Оставащият материал от бетон, асфалт, тухли, керемиди и дървен материал във всички случаи следва да бъде извозен на външно депо съгласно изискванията на ЗУО и Наредба за управление на отпадъците.

6. При изготвяне на план графика за обект №1 изпълнителя следва да вземе под внимание следните изисквания на Възложителя:

Сграда с идентификатор 68134.4081.5017.6 следва да бъде разрушена последна.

Сграда с идентификатор 68134.4081.5022.1 е в непосредствена близост / на калкан / до сграда собственост и в терен на Министерство на отбраната. При разрушаване на сграда с идентификатор 68134.4081.5022.1 трябва да се вземат всички необходими мерки за обезопасяване и запазване цялостта на сграда собственост на МО.

Предвиденият за изместване трафопост се намира в сграда с идентификатор 68134.4081.5017.2. Дейностите по разрушаване на последната да се предвидят по време съобразно технологично необходимите срокове за изготвяне на инвестиционен проект, съгласуване, получаване на необходимите разрешения и физическото изместване на трафопостта в ново КТП.

2.1.2. По отношение на Обект № 2:

- Разрушаване на сгради съгл. Приложение 2, в това число:
 - Носеща конструкция – всички стоманобетонени или тухлени елементи.



- Покривна конструкция – стоманобетонова, дървена и всички хидроизолационни пластове.
- Тухлени и бетонни ограждащи стени в това число сгради със сутерени.
- Вътрешни преградни стени.
- Подови конструкции на кота нула.
- Фундаменти.
- Фундаменти и настилки съгласно приложение № 2
- Стоманобетонени и тухлени елементи и фундаменти на огради.
- Разделяне на тухли от стоманобетон, транспорт и депониране на външно депо.
- Разделяне на керемиди, транспорт и депониране на външно депо.
- Разделяне и депониране на външно депо на дървени отпадъци, покривни хидроизолационни мушамы, вътрешни и външни врати, прозорци, мазилки, настилки и др.
- Депониране на външно депо на всички отпадъци в сградите в това число обзавеждане, материали, гуми и всякакъв друг инвентар с изключение на черен и цветен метал.
- Демонтаж бетонени настилки, транспорт и депониране на външно депо.
- Демонтаж плочници, транспорт и депониране на външно депо.
- Демонтаж на асфалтова настилка / фрезование /, транспорт и депониране на външно депо.
- Демонтаж, транспорт и депониране на паважни настилки в район от терена, определен от възложителя.
- Извозване и депониране на външно депо на всички други строителни отпадъци.
- Вертикална планировка на площ от около 23 000 кв.м. с рециклиран материал.
- Запълване на изкопи от фундаменти с рециклиран материал.
- Изготвяне на ПБЗ.
- Изготвяне на план за управление на отпадъците.
- При разрушаването добитите черни и цветни метали се предават на Възложителя.

2.1.3. По отношение на Обект № 3:

- Изместване на абонати на „ЧЕЗ“ АД от трафопост „Казарми 4км, I-ви, N11450 в сграда 8 в поземлен имот с идентификатор N 68134.4081.5017 в новоизградено КТП в същия имот, съгласно становище на ЧЕЗ / приложение № 4/.
- Изместване кабели ниско напрежение.
- Изготвяне на инвестиционни проект във фаза работна съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
- Съгласуване на проектна документация с всички специализирани и контролни органи и експлоатационни дружества за законосъобразно започване на строителните работи.
- Изготвяне на ПБЗ.

2.2. Общи дейности за всеки от Обектите № 1, 2 и 3:

2.2.1. ПОДГОТОВКА ЗА РАЗРУШАВАНЕ:

- Снабдяване с всички необходими законови и други документи за разрушаване на сгради (съгласувани/одобриени ПУО, ПБЗ, проекти за временно строителство и изместване на трафопост др.).
- Осигуряване на необходимите средства за разрушаване - специализирана техника, механизация, оборудване и екип.

- Осигуряване на временна площадка за престой на специализирана техника, механизация, оборудване.
- Осигуряване на временна площадка за съхранение на придобития полезен отпадък.
- Обезопасяване на района на разрушаването.
- Създаване на временна организация за движение (на площадката извън нея - ако е необходимо).
- Осигуряване на ел.захранване за КПП на обекта съгласно Приложение № 2.

2.2.2. РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ:

- Разрушаването на сграда се извършва механизирано до кота терен, вкл. изваждане на фундаментите със специализирана техника, механизация, оборудване, като се спазват всички изисквания за безопасност и ЗБУТ. Разрушителният процес се извършва от специализирана машина за разрушаване. След това следва събиране и оформяне по видове различните отпадъци, формирани при разрушаването. Насочване към рециклиране, складиране, депониране по видове съгласно одобрение ПУО.

2.2.3. ЗАВЪРШВАНЕ НА РАЗРУШАВАНЕТО:

- Отстраняване на всички отпадъци от разрушаването, вкл. фундаменти и почистване на терена,
- Оформяне на всички документи за приключване на разрушителния процес.
- Премахване на временни ограда и др. (ако са изградени такива)
- Транспорт на специализираната техника.

2.2.4. ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:

- Металните отпадъци ще бъдат депонирани в рамките на обекта по указание от Възложителя. Предаването им на възложителя ще се извърши с приемо-предавателен протокол.
- Третирането на другите строителни отпадъци се извършва съгласно ЗУО и Наредба за управление на отпадъците.
- Изпълнителя трябва да е регистриран съгласно чл. 35 от ЗУО.
- Изпълнителя трябва да изготви план за управление на строителни отпадъци.
- Всички транспортни разходи, такси и разрешителни за извозване и депониране на строителни отпадъци на външни депа са за сметка на Изпълнителя.

2.2.5. ИЗГОТВЯНЕ НА ПБЗ С ВКЛЮЧЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ (ОСВЕН ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПО НАРЕДБА №2) ПО ОТНОШЕНИЕ НА:

• *ЗЕМНИ РАБОТИ*

При започване на работа, ако се засегнат подземни съоръжения в това число ел. кабели, неизвестни предварително, трябва незабавно да се прекъсне работа, докато се установи характера им с оглед избягване на нараняване на хора, опасност и от срутвания или други подобни инциденти.

• *БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА*

Преди започване на работите по разрушаване за всяка сграда, изпълнителя осигурява ел. техник с минимум трета квалификационна група по електро безопасност,



който съставя и подписва констативен протокол за обезопасяване на сградата, удостоверяващ, че всички прилежащи на сградата електросъоръжения не са под напрежение.

При установяване на наличие на вредни СО неизвестни предварително – процедура за действие.

За избягване на несчастни случаи преди започване на строителните дейности всички работници, монтажници и водачи на строително-монтажни машини и транспортни средства, трябва да преминат през задължителен предварителен инструктаж.

По време на изпълнение на строителните дейности да се прави периодически инструктаж в зависимост от конкретните условия на обекта.

Изхождайки от характера на различните видове строителни дейности, мерки за безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана ще бъдат разгледани последователно за всички видове дейности.

- **ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ**

Да бъдат осигурени основните първични средства за гасене на пожар – пожарогасители, кирки, лопати, варели с вода, кофопомпа и др.

Да се осигурят необходимите пътища, които позволяват достъп на противопожарни автомобили до всички складове, бараки за цялата строителна площадка.

Да се осигури телефонна връзка с най-близката противопожарна служба,

Да се конкретизират временните ел. инсталации, Те да се устроят съгласно противопожарните изисквания. Същите да бъдат контролирани и снабдени със Сертификат за контрол от акредитиран орган за контрол.

Да се определят точно местата за пушене.

Да се изготви противопожарна наредба и се организира противопожарно ядро с необходимите пособия.

Всички указани по-горе противопожарни мерки са пряко задължение на изпълнителя на обекта.

- **ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО**

Разрушителните работи ще се извършват изцяло в изброените имоти. В тези имоти се запазват сгради, които са означени на ситуацията към Приложение №2. Разрушаването и транспорта трябва да се извършват при оказване на минимално отрицателно въздействие на оставащите сгради в имота. Да се предвидят необходимите пътни знаци за ограничаване движението в близост до тези сгради.

2.3. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ:

2.3.1. Обект № 1:

- Прочистване и косене на издънкова и храстова растителност, раздробяване и депониране в рамките на терена с обща площ около 140 дка. съгласно приложение № 1.
- Разрушаване на сгради, разделяне, товарене и извозване на външно депо или рециклиране и депониране на обекта за последваща употреба както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.9456 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 86.374 дка, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, стар идентификатор: 68134.4081.5016, номер по предходен план: квартал: 1 и 2, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.5017, имот с идентификатор № 68134.4081.5020, имот с идентификатор №

68134.4081.5022, имот с идентификатор № 68134.4081.5024, имот с идентификатор № 68134.4081.5015, имот с идентификатор № 68134.4081.9455, имот с идентификатор № 68134.4081.329.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.1 – Склад и дизелагрегатно -едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, покрив четиriskатен - стб. плоча, дървена покривна конструкция и керемиди. Зад основната сграда е обособена пристройка - масивна с тухлени стени, покрив – стб. плоча. Застроена площ – 69 кв. м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.2 – Складове - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи стени по двете къси страни и двукрили метални гаражни врати по двете дълги страни, под – паваж, покрив двускатен - стб. покривна плоча и керемиди. По средата надлъжно на сградата /по билото на покрива/ е изградена метална преградна стена с височина 4 м. Застроена площ - 1378 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.3

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.4 – Стая за шофьори /№ 102 и 103 по АПДС № 1081/2008 г./ - едноетажна, масивна, тухлени ограждащи стени, покрив скатен – дървена конструкция и керемиди със застроена площ –22 кв.м. с пристроен метален навес с покрив от етернитови плоскости със застроена площ 16 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.5 – КТП - едноетажна с приземен етаж, масивна, тухлени ограждащи стени, покрив едноскатен - покривна стб. плоча и ламарина, застроена площ 41 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.6 – КТП - тухлени стени; покрив от етернитови плоскости. Застроена площ - 11 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.7 – Диагностичен пункт и гаражи – едноетажна, масивна, стоманена конструкция, тухлени ограждащи зидове по късите страни и дългата страна от северозапад, укрепени със стб. пояси и двукрили метални гаражни врати по дългата страна от югоизток, под – бетон, едноскатен ламаринен покрив на стоманена конструкция. Застроена площ – 365 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.8 – Химична лаборатория (“Бункер на гамаградуировъчна линия”) – едноетажна, масивна усилена стб. конструкция; метална обшивка от североизточната страна; под, стени и таван – стоманобетон; едноскатен ламаринен покрив. Застроена площ – 32 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.9 – КПП - двуетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, плосък бетонов покрив с хидроизолация. Застроена площ - 132 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.10 – Автоработилница и дърводелна - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени укрепени със стб. пояси, под – бетон, таван – каратаван, покрив двускатен – дървена покривна конструкция и ламарина, застроена площ 1255 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.13 – ГСМ склад – едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи зидове, дървена покривна конструкция и керемиди. Застроена площ - 15кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.14 – Склад за въглища - едноетажна, полумасивна конструкция, тухлени ограждащи стени, покрив етернитови плоскости. Застроена площ - 4 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.15 – Склад навес – едноетажна, полумасивна, ламаринен покрив. Застроена площ - 25кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.17 – Акумулаторно – едноетажна, масивна, тухлени ограждащи и преградни стени, под – бетон, покрив - едноскатен ламаринен на стб. покривна плоча. Застроена площ 136 кв.м

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.18 – Работилница за пожарогасители - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени. Сградата се

състои от две тела – едното има двускатен покрив с керемиди на дървена покривна конструкция, а другото – едноскатен покрив с ламарина на стб. покривна плоча. Общата застроена площ е 234 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.19 – Гаражи – едноетажна, масивна, стоманена конструкция, тухлени ограждащи стени по двете къси страни и дългата страна от югоизток укрепени със стб. пояси и двукрили метални гаражни врати по другата дълга страна на северозапад (общо 12 на брой), вътрешни тухлени и метални стени ограждащи гаражните клетки, под – бетон, едноскатен ламаринен покрив на стоманена конструкция. Застроена площ - 432 кв.м

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.20 – Гаражи – едноетажна, масивна стоманена конструкция, тухлени ограждащи стени по двете къси страни и дългата страна от североизток и двукрили метални гаражни врати (3 броя врати) по другата дълга страна на югозапад, вътрешни тухлени и метални стени ограждащи гаражните клетки, под – бетон, едноскатен ламаринен покрив на стоманена конструкция. Застроена площ - 190 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.21 – Гаражи – едноетажна, масивна стоманена конструкция, тухлени ограждащи стени по двете къси страни и дългата страна от югоизток, укрепени със стб. пояси и двукрили метални гаражни врати (8 броя врати) по другата дълга страна на северозапад, под – бетон, ламаринен едноскатен покрив на стоманена конструкция. Застроена площ – 589 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.22 – ГСМ склад – едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, покрив едноскатен – стб. плоча. Пристройка – тухлени стени и покрив от етернитови плоскости. Обща застроена площ – 74 кв.м. Източно от сградата е изграден метален навес № 93 по АПДС № 1081/2008 г.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.23 – ГСМ администрация - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи стени, ламаринен едноскатен покрив. Застроена площ – 20 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.24 – Гаражи – едноетажна, масивна стоманена конструкция, тухлени ограждащи стени по двете къси страни и дългата страна от северозапад, укрепени със стб. пояси и двукрили метални гаражни врати по другата дълга страна на югоизток, под – бетон, ламаринен двускатен покрив на стоманена конструкция. Застроена площ – 1588 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.26 – Работилница - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, ламаринен двускатен покрив на дървена покривна конструкция върху таванна стб. плоча. Застроена площ - 57 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.28 – Дежурна стая - едноетажна, масивна, тухлени ограждащи и преградни стени, покрив двускатен – дървена конструкция на таванна стб. плоча и керемиди. Застроена площ – 25 кв.м

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.29 – Пристройка - едноетажна, масивна, тухлени ограждащи стени, стб. едноскатен покрив (стб. плоча). Застроена площ – 9 кв.м

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.30 – Старо караулно - едноетажна, масивна, тухлени ограждащи и преградни стени, таван – стб. плоча, плосък покрив. Застроена площ – 103 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.32 – КПП – метална пристройка към сграда с идентификатор 68134.4081.9456.33 – едноетажна метална конструкция, ламаринени стени и покрив (едноскатен). Застроена площ - 13 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.33 – КПП - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, двускатен покрив с керемиди на дървена покривна конструкция. Застроена площ - 33 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.34 – Гаражи - едноетажна, масивна стб. конструкция, тухлени ограждащи стени (укрепени със стб. пояси и колони) по двете къси

страни и двукрили метални гаражни врати по двете дълги страни по средата надлъжно на сградата /по билото на покрива/ е изградена тухлена преградна стена до тавана; под – паваж или бетон, покрив двускатен - стб. покривна конструкция (главни и второстепенни греди и плоча) и керемиди. Застроена площ - 1356 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.35 – Гаражи - едноетажна, масивна стб. конструкция, тухлени ограждащи стени (укрепени със стб. пояси и колони) по двете къси страни и двукрили метални гаражни врати по двете дълги страни; по средата надлъжно на сградата /по билото на покрива/ е изградена тухлена преградна стена до тавана; под – паваж или бетон, покрив двускатен - стб. покривна конструкция (главни и второстепенни греди и плоча) и керемиди. Застроена площ - 1261 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.36 – Пристройка №77 – пристройка към сграда с идентификатор 68134.4081.9456.35, едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, покрив едноскатен – бетонна плоча. Застроена площ - 38 кв.м

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.37 – Складове - едноетажна, масивна стб. конструкция, тухлени ограждащи стени; надлъжно и напречно са изградени тухлени преградни стени, като са обособени около 10 помещения; под – бетон, покрив двускатен - стб. покривна конструкция (главни и второстепенни греди и плоча) и керемиди. В едно от помещенията има канал за ремонт на МПС. Застроена площ - 2304 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.39 – Склад отоплителни материали -- едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи стени, ламаринен покрив. Застроена площ - 124 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.43 – Сграда помпа - едноетажна, полумасивна конструкция, тухлени ограждащи стени, едноскатен ламаринен покрив. Застроена площ - 19 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.44 – Гаражи - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи стени и метални врати по дългата страна от югоизток, ламаринен покрив. Застроена площ - 98 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.45 – Работилница - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи стени, ламаринен покрив. Застроена площ - 202 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.46 – Навес – ГСМ склад - едноетажна полумасивна конструкция, ограждащи стени от тухлени зидове и метални пана с телена мрежа, ламаринен едноскатен покрив. Застроена площ – 77 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.47 – Ремонтен цех – едноетажна, масивна сглобяема стб. конструкция корабен тип, ограждащи стени от тухлени зидове по късите стени и стб. панели по дългите страни, под – бетон, покрив от стб. панели и хидроизолация; надлъжно на сградата са оформени три “кораба” – един по-висок в средата и два по-ниски от двете му страни, отделени един от друг с надлъжни тухлени преградни зидове; в основния “кораб” (хале) има подкранов път по цялата му дължина, три стб. канали за МПС с метална рамка от П-образен профил и друг канал, покрит с рифелова ламарина. Застроена площ - 1472 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.48 – Складове - едноетажна, масивна стоманена конструкция, ограждащи стени от тухлени зидове усиления със стб. пояси и колони и ламарина (на височина над втория хоризонтален укрепващ стб. пояс) по късите страни; ограждащи стени от ламарина (в т.ч. метални врати) и стб. панели по дългите страни; под – бетон, покрив двускатен – етернитови плоскоти на метална конструкция и ламарина. Изграден е подкранов релсов път по цялата дължина на сградата. Обособени са три на брой халета отделени едно от друго с ламаринени прегради с височина около 3 м. Застроена площ - 918 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.50 – Дежурна - двуетажна, масивна стб. конструкция, външна пръскана мазилка, двускатен покрив с етернитови плоскости. Застроена площ - 79 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.51 – Щаб, клуб, лавка - двуетажна, масивна стб. конструкция, фасада - мазилка, покрив четирискатен – стб. плоча, ламарина. Застроена площ - 309 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.52 – Гаражи - едноетажна, масивна стб. конструкция, тухлени ограждащи стени по двете къси страни и едната дълга страна от северозапад; двукрили гаражни клетки по дългата страна на югоизток; под – бетон, покрив двускатен - стб. покривна конструкция (греди и плоча); ламаринени напречни прегради оформящи отделни халета. Застроена площ - 1669 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.54 – КПП гаражи, стая за шофьори – едноетажна масивна конструкция, тухлени ограждащи зидове, покрив едноскатен – стб. плоча. Застроена площ 19 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.55 – Склад, едноетажна масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, скатен покрив с керемиди на дървена конструкция. Застроена площ – 1726 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.57 – Гаражи - едноетажна, масивна стоманена конструкция; ограждащи стени: по едната дълга страна от северозапад - двукрили метални гаражни врати в по-широката част на сградата и ламаринена ограждаща стена на стб. борд в по-тесната част на сградата; по другата дълга страна на югоизток – 26 броя двукрили метални врати; по късата страна от североизток – тухлена стена; по късата страна от югозапад – ламаринена ограждаща стена; под – бетон с надлъжен бетонов борд с височина окло 60 – 70 см. за разлика в подовите нива между северозападното и югоизточното тяло на сградата; покрив от ламарина и етернитови плоскости на тръбна стоманена конструкция; преграден тухлен зид надлъжно на сградата от началото ѝ на североизток до края на сграда с идентификатор 68134.4081.9456.56; преграден тухлен зид напречно на сградата, тръгващ от края на сграда с идентификатор 68134.4081.9456.56. Обща застроена площ – 2630 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.58 – Гаражи - едноетажна, масивна стоманена конструкция, ограждащи стени от тухлени зидове усилены със стб. пояси и колони по късите страни; ограждащи стени от стб. панели и метални пана по едната дълга страни от югозапад; ограждащи стени от стб. панели и двукрили метални врати (общо 8 броя) по другата дълга страни от североизток; под – бетон, покрив двускатен – метална конструкция и ламарина. Застроена площ - 583 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.59 – Административна - двуетажна, масивна стб. конструкция, тухлени ограждащи и преградни зидове; външна пръскана мазилка, плосък покрив – стб. плоча покрита. Застроена площ - 373 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.60 – Работилница - едноетажна, масивна стб. конструкция; тухлени ограждащи стени; външна пръскана мазилка; осем броя двукрили метални гаражни врати по дългата страна на сградата от северозапад; плосък покрив – стб. плоча. Застроена площ - 1050 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.66 – Склад – едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи стени, двускатен покрив с керемиди на дървена конструкция. Застроена площ - 492 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.67 – Навес склад - едноетажна, масивна конструкция; ограждаща стена от тухлена зидария по дългата страна от югоизток и винкел и мрежа по късата страна от югозапад; от северозапад – двукрили метални врати с мрежа гаражен тип; под – асфалт; двускатен покрив с керемиди на дървена конструкция. Застроена площ - 361 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.5022 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 19.431 дка, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, номер по предходен план: 40810022, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.5021, имот с идентификатор № 68134.4081.5020, имот с идентификатор № 68134.4081.5023, имот с идентификатор № 68134.4081.5024, имот с идентификатор № 68134.4081.5016.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5022.1 – незавършено строителство, административна сграда, масивна конструкция, етажи 7,2,1. Застроена площ 1470 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5022.2 – гаражи, масивна конструкция, Застроена площ 126 кв.м., етажи 2.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5022.3 – помпено, полумасивна конструкция, Застроена площ 9 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.5023 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 17.142 дка, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, номер по предходен план: 40810023, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.5021, имот с идентификатор № 68134.4081.5020, имот с идентификатор № 68134.4081.36, имот с идентификатор № 68134.4081.5024, имот с идентификатор № 68134.4081.5022.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.1 – Гаражи - едноетажна, масивна стоманена конструкция, тухлени ограждащи стени по дългата страна от северозапад и двете къси страни, двукрили гаражни метални врати по дългата страна на югоизток; под – бетон, покрив двускатен – ламарина на метална конструкция. Застроена площ - 2525 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.2 – Гаражи - едноетажна, масивна стоманена конструкция, тухлени ограждащи стени по дългата страна от югоизток и двете къси страни, двукрили гаражни метални врати по дългата страна на северозапад; под – бетон, покрив двускатен – ламарина на метална конструкция. Застроена площ - 1016 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.3 – Гаражи - едноетажна, масивна стоманена конструкция, тухлени ограждащи стени по дългата страна от югоизток и двете къси страни, двукрили гаражни метални врати по дългата страна на северозапад; под – бетон, покрив двускатен – ламарина на метална конструкция. Застроена площ - 1321 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.4 – КТП, едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи зидове, фасада – мазилка, едноскатен покрив от ламарина. Застроена площ - 18 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.5 – Склад за ТИ ГСМ - едноетажна, масивна стоманена конструкция, ограждащи стени от ламарина, по дългата страна от югоизток - двукрили гаражни метални врати и надстройка от ламарина, покрив едноскатен – ламарина. Застроена площ - 139 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.6 – Горивозарядна станция – едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи стени, фасада – мазилка, едноскатен покрив – стъб. плоча. Застроена площ – 41 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.7 – Склад - едноетажна, полумасивна конструкция, ограждащи зидове от тухлени зидове и ламарина, едноскатен покрив от ламарина, застроена площ 132 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.8 – Склад – едноетажна, полумасивна конструкция, тухлени ограждащи стени, двукрили метални гаражни врати по дългата страна от югозапад, едноскатен покрив от ламарина. Застроена площ - 100 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.5017 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 65.350 дка, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, номер по предходен план: 40810017, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.5018, имот с идентификатор № 68134.4081.5019, имот с идентификатор № 68134.4081.5020, имот с идентификатор № 68134.4081.9456, имот с идентификатор № 68134.4081.329, имот с идентификатор № 68134.4081.67.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.2 – Щаб – масивна стб. конструкция, сградата се състои от 4 надземни нива и сутерен; тухлени ограждащи и преградни стени; фасада – мазилка; покрив – стб. плоча; застроена площ 1725 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.3 – Многофункционална - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, фасада – мазилка, плосък покрив – стб. плоча с хидроизолация. Застроена площ – 1376 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.4 – Склад – едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи зидове, фасада – мазилка, покрив едноскатен с етернитови плоскости. Застроена площ - 21 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.5 – Склад – едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи зидове, фасада – мазилка, покрив едноскатен с ламарина. Застроена площ - 25 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.6 – По АПДС № 108/2008 г. Кухненски блок и склад – едноетажна (частично двуетажна) със сутерен, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни зидове, фасада – мазилка, покрив – скатен с керемиди, застроена площ 2269 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.7 – КПП – едноетажна, масивна конструкция, покрив едноскатен – стб. плоча. Застроена площ 17 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.9 – Лавка и бръснарница - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи стени и остъклени метални витрини и решетки; плосък покрив – стб. плоча; зад основната сграда е изградена едноетажна пристройка. Застроена площ - 256 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.10 – Абонатна – едноетажна масивна конструкция, тухлени ограждащи стени, фасада – мазилка, плосък покрив, застроена площ 123 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.11 – Бивш арест – едноетажна масивна конструкция, тухлени ограждащи зидове, фасада – мазилка, двускатен покрив с ламарина и етернитови плоскости на дървена покривна конструкция, застроена площ 172 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.5020 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 58.283 дка, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, номер по предходен план: 40810020, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.66, имот с идентификатор № 68134.4082.797, имот с идентификатор № 68134.4081.36, имот с идентификатор № 68134.4081.5023, имот с идентификатор № 68134.4081.5022, имот с идентификатор № 68134.4081.5021, имот с идентификатор № 68134.4081.5016, имот с идентификатор № 68134.4081.5017, имот с идентификатор № 68134.4081.5019.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.1 – Едноетажна, масивна конструкция – стб. греди и колони, тухлени ограждащи и преградни стени, фасада – мазилка, покрив – двускатен с керемиди на дървена конструкция. Застроена площ – 3 313 кв.м. Сградата е изоставена и е в лошо физическо състояние с полуразрушен покрив.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.4 – Ремонтна работилница - едноетажна, масивна конструкция – стб. греди и колони, тухлени ограждащи и преградни стени, фасада – мазилка, покрив – двускатен с керемиди на дървена конструкция. Застроена площ – 1575 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.6 – Пристройка - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи стени, покрив – стб. плоча. Застроена площ - 14 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.7 – Ремонтна работилница - едноетажна, масивна конструкция – стб. греди и колони, тухлени ограждащи и преградни стени, фасада – мазилка, покрив – двускатен с керемиди на дървена конструкция, частично разрушен. Застроена площ – 1542 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.8 – Свързочна работилница – едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, фасада – мазилка, покрив – двускатен с керемиди на дървена конструкция. Застроена площ – 329 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.9 – Кухня, столова, складове – едноетажна (частично двуетажна) със сутерен, масивна конструкция – стб. греди и колони, тухлени ограждащи и преградни стени, таван – стб. плоча, фасада - мазилка покрив – четирискатен – керемиди на дървена покривна конструкция. Застроена площ – 1844 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.11 – Медицински пункт – двуетажна със сутерен (в северозападната част на сградата – едноетажно тяло), масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, фасада – мазилка, покрив – четирискатен – керемиди на дървена покривна конструкция и стб. плоча. Застроена площ 567 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.12 – За свиждане – едноетажна, масивна конструкция; ограждащи стени: едната дълга страна на североизток и едната къса страна на югоизток – тухлена зидария, другата къса страна на северозапад – остъклени метални витрини, дългата страна от югозапад – четири двукрили метални врати тип „гаражни“; едноскатен ламаринен покрив. Застроена площ - 87 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.13 – Пристройка гараж – едноетажна метална конструкция, ламаринени ограждащи стени и покрив. Застроена площ - 13 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.5021 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 8.523 дка, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, номер по предходен план: 40810021, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.5020, имот с идентификатор № 68134.4081.5023, имот с идентификатор № 68134.4081.5022.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5021.1 – Гараж - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, фасада – мазилка, покрив – двускатен с керемиди на дървена конструкция. Застроена площ – 690 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5021.2 – Ремонтна работилница - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, фасада – мазилка, покрив – двускатен с керемиди на дървена конструкция. Застроена площ – 367 кв.м.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5021.3 – Ремонтна работилница - едноетажна, масивна конструкция, тухлени ограждащи и преградни стени, фасада – мазилка, покрив – двускатен с керемиди на дървена конструкция. Застроена площ – 698 кв.м.

СЪОРЪЖЕНИЕ – технологичен комин, сглобяема стб. конструкция с височина 25 м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.9453 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011 г. на Изпълнителния директор на

АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 18.363 дка, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, номер по предходен план: квартал: 2, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4082.797, имот с идентификатор № 68134.4081.5020, имот с идентификатор № 68134.4081.9452.

ИЗМЕСТВАНЕ НА ТРАФОПОСТ „КАЗАРМИ 4КМ, II-РИ“, N 11451, НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДА 2 В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР N 68134.4081.5017.

Трафопост „Казарми 4км, II-ри“, N 11451 се измества съгласно приложени становище на ЧЕЗ Разпределение България АД и Схема на изместване (Приложение № 3). Трафопостът да е оборудван с една килия вход, килия изход, килия охрана трансформатор (място за 800кВА), табло НН с място за 6 бр. индиректни електромери и 2 бр. директни електромери. Цялото оборудване за новото КТП да бъде за 10кV. За изместването е необходимо да се изгради нова канална и кабелна мрежа СрН до нова тройна шахта, където новите кабели 10 kV се муфират със съществуващите. Новите кабели 10 kV са 2 бр., като единия прави връзка между ново КТП и съществуващ трафопост „Казарми 4км, I-ви“, N 11450, а втория кабел свързва новото КТП със съществуващ трафопост „Хотел МНО“. Връзката между кабелите се осъществява през шината система на новото КТП. Съществуващият в трафопост „Казарми 4км, II-ри“ трансформатор ще се демонтира и монтира в новото КТП.

Съществуващите два абоната на ЧЕЗ АД ще се захранят от новото КТП, съгласно приложената Схема на изместване. За единия консуматор, КПП за терена на Научно-технологичен парк София, се полага нов кабел СВТ 4х6 мм². За другия консуматор, сграда № 8 в п.и. с идентификатор 68134.4081.9452, е нужно да се установи подземното трасе на съществуващия захранващ кабел, кабелът да се разкрие и муфира с нов кабел НН подвързан в новото КТП.

Изпълнителят изготвя проектна документация във фаза работна, в обем и съдържание съгласно Наредба 4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласува проектантната документация с всички специализирани и контролни органи и експлоатационни дружества за законосъобразното започване на строителните работи. След завършване на работите Изпълнителят изготвя и предава на Възложителя екзекутивна документация на хартиен носител (три екземпляра) и в електронен вид.

Изпълнителят изготвя всички актове и протоколи по време на строителството, освидетелстващи изпълнените СМР, необходими за въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба. Изместване на трафопост и кабелни линии средно напрежение.

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ №1:

№	Видове СМР	Ед.мярка	количество
1	Разрушаване тухлени зидове и отделяне от стоманобетона	м ³	34799
2	Разбиване стоманобетон с багер с хидравлична ножица и чук	м ³	30944
3	Натоварване, транспорт и депониране строителни отпадъци	м ³	78112
4	Демонтаж бетонови настилки, транспорт и депониране за рециклиране	м ²	11055
5	Демонтаж плочници, транспорт и депониране за рециклиране	м ²	11943

6	Рециклиране строителни отпадъци и депониране	м ³	80374
7	Отделяне дървени отпадъци и депониране	м ³	1940
8	Демонтаж асфалтови настилки	м ²	39281
9	Демонтаж, транспорт и депониране на паважни настилки	м ²	20422
10	Изкоп земни маси (зона 5022), транспорт и разстилане в рамките на обекта	м ³	6000
11	Мобилизация и демобилизация		
12	Изготвяне ПБЗ		
13	Разрушаване комин	1	
	Общо разрушаване:		
14	Изкоп за пробен участък	м3	9
15	Разстилане и валиране	м3	30
16	Направа насип с рециклиран материал за вертикална планировка	м ³	9035
17	Оформяне на площадка за депо	м2	40000
18	Прочистване и косене на издънкова и храстова растителност, раздробяване и депониране в рамките на терена	Дк.	140

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА СЪГЛАСНО ТОЧКА 5 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЕКТ № 1:

1	Натоварване, транспорт и депониране на тухли и керемиди на външно депо с включена такса строителни отпадъци	тон	77000
---	---	-----	-------

ПОДОБЕКТ: ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТРАФОПОСТ

I	КТП		
1	Доставка и монтаж на КТП оборудвано с КРУ 10 кV (2бр. Кабелни входове, 1бр. Охрана, тр. килия за 800кVа), табло ГТРТ с възможност за монтаж на 6бр електромери с индиректно мерене и 2бр. директни електромери	к-т.	1
2	Направа на бетонов фундамент на КТП	бр.	1
3	Направа на заземителен контур КТП	компл	1
4	Пусково наладъчни работи трафопост	компл	1
5	Монтаж на силов трансформатор	бр.	1
II	Кабели 20kV и 1 kV		
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен	м	160

2	Направа на изкоп със зариване и възстановяване	м	160
3	Доставка и полагане на PVC тръби ф140mm	м	450
4	Направа на кабелна шахта 180/90 – тройна	бр.	5
5	Доставка и изтегляне на кабел СрН САХЕКТ 1х185 mm ²	м	750
6	Доставка и изтегляне на кабел НН СВТ 4х6 mm ²	м	250
7	Прехвърляне на кабели НН на съществуващи абонати	бр.	1
8	Доставка и полагане на бетон за фиксиране на тръбите в тръбна мрежа	м ³	20
9	Направа на суха разделка на кабели НН	бр.	1
10	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	4
11	Направа на кабелна глава СрН	бр.	6
12	Направа на кабелна муфа за кабел СрН	к-т	2
13	Направа на кабелна муфа за кабел НН	бр	1
14	Изпитване на кабел НН с повишено напрежение	бр.	1
15	Определяне реда на фазите на кабел СрН 20kV	бр.	2
20	Кенотрониране на кабели СрН	бр.	2
III Документални дейности			
-	Изготвяне на проектна документация		
-	Съгласуване на проектна документация (без държавни такси)		
-	Изготвяне на документация по съгласувателни дейности и договори с енергоразпределителното дружество (без държавни такси)		
-	Изготвяне на документация по процедури в енергоразпределителното дружество за въвеждане на обекта в експлоатация (без държавни такси)		
-	Независим строителен надзор		
-	Разрешение за строеж и разрешение за ползване на обекта (без държавни такси)		

2.3.2. Обект № 2:

- Разрушаване на сгради, разделяне, товарене и извозване на външно депо или рециклиране и депониране на обекта за последваща употреба както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.9492 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35 от 9 юни 2011 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № КД-14-22-628 от 23 април 2013 г. на Началника на СГКК-София, с адрес на имота: гр.София, район Младост, местност Къро, площ 25 563 кв. м, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, стар идентификатор: 68134.4081.9455, номер по предходен план: 9455, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.9456, имот с идентификатор № 68134.4081.9491 и имот с идентификатор № 68134.4081.329.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9492.1 – Складове, масивна конструкция, застроена площ 1243 кв.м, етажи 1.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9492.2 – Складове, масивна конструкция, застроена площ 1537 кв. м, етажи 1.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9492.3 – Гаражи, масивна конструкция, застроена площ 1316 кв. м, етажи 1.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9492.4 – Навес, полумасивна конструкция, застроена площ 26 кв. м, етажи 1.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9492.5 – Караулно, масивна конструкция, застроена площ 114 кв. м, етажи 1.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9492.6 – Навес-Гараж, полумасивна конструкция, застроена площ 117 кв. м, етажи 1.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9492.7 – Навес-Автомивка, полумасивна конструкция, застроена площ 57 кв. м, етажи 1.

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9492.8 – Тоалетна, масивна конструкция, застроена площ 52 кв. м, етажи 1.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.9494 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35 от 9 юни 2011 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № КД-14-22-632 от 23 април 2013 г. на Началника на СГКК-София, с адрес на имота: гр. София, район Младост, местност Къро, площ 3064 кв. м, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, стар идентификатор: 68134.4081.5024, номер по предходен план: няма, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.5023, имот с идентификатор № 68134.4081.36, имот с идентификатор № 68134.4081.1196, имот с идентификатор № 68134.4081.88, имот с идентификатор № 68134.4081.9496, имот с идентификатор № 68134.4081.9495 и имот с идентификатор № 68134.4081.9493.

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ №2:

№	Видове СМР	Ед.мярка	количество
1	Разрушаване тухлени зидове и отделяне от стоманобетона	м ³	4400
2	Разбиване стоманобетон с багер с хидравлична ножица и чук	м ³	3000
3	Натоварване, транспорт и депониране строителни отпадъци на външно депо	м ³	7 400
4	Демонтаж асфалтови и настилки натоварване, транспорт и депониране на депо	м ²	22 000
5	Направа насип с рециклиран материал за вертикална планировка на паркинги	м ³	5750

6	Демонтаж, транспорт и депониране на паважни настилки	м ²	6000
---	--	----------------	------

2.3.4. Обект № 3:

Изместване на абонати на ЧЕЗ АД от трафопост „Казарми 4км, I-ви, N11450 в сграда 8 в п.и. с идентификатор N 68134.4081.5017 в новоизградено КТП в същия имот, съгласно становище на ЧЕЗ Разпределение България АД N 1201123074 от 10.07.2013г. Изместването ще се осъществи, като се изгради нова канална мрежа до новоизграденото КТП и се изтеглят необходимия брой кабели НН, захранващи съществуващите абонати, находящи се в сгради с идентификатори № 68134.4081.9452.3 по приложена схема (Приложение № 4). Да се уточнят всички трасета НН, захранващи съществуващите абонати за да се избегне прекъсване на ел. захранването към абонатите. Изпълнителя изготвя проектна документация във фаза работна, в обем и съдържание съгласно Наредба 4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласува проектантa документация с всички специализирани и контролни органи и експлоатационни дружества за законосъобразното започване на строителните работи. След завършване на работите Изпълнителят изготвя и предава на Възложителя екзекутивна документация на хартиен носител (три екземпляра) и в електронен вид.

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ №3:

№	Видове дейности	Мярка	Количествено
I	Кабели 1 kV		
	Разкъртване и възстановяване на настилки	м ²	96
	Доставка и полагане на PVC тръби ф110mm	м	1500
	Направа на кабелна шахта 120/90 – двойна	бр.	8
	Доставка и изтегляне на кабел НН САВТ 4x185 mm ²	м	400
	Прехвърляне на кабели НН на съществуващи абонати	бр.	4
	Доставка и полагане на бетон за фиксиране на тръбите в тръбна мрежа	м ³	30
	Направа на суха разделка на кабели НН	бр.	4
	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	16
	Доставка и монтаж на комбинирани табла	бр.	2
17	Направа на фундамент табла	бр.	2
18	Изпитване на кабел НН с повишено напрежение	бр.	4

II Документални дейности	
- Изготвяне на проектна документация	
- Съгласуване на проектна документация (без държавни такси)	
- Изготвяне на документация по съгласувателни дейности и договори с енергоразпределителното дружество (без държавни такси)	
- Изготвяне на документация по процедури в енергоразпределителното дружество за въвеждане на обекта в експлоатация (без държавни такси)	
- Независим строителен надзор	
- Разрешение за строеж и разрешение за ползване на обекта (без държавни такси)	

Забележка: Приложенияте от възложителя количествени сметка към документацията са ориентировъчни и Изпълнителят е длъжен да направи всички необходими проверки и замервания за определяне на количествата и видовете работи, необходими за пълното завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация. Изпълнителят изготвя всички актове и протоколи по време на строителството, документиращи изпълнените СМР и необходими за установяване на действително извършените работи съгласно действащата нормативна уредба.

3. Изисквания към техническото предложение:

3.1. Техническото предложение се изготвя по образец - Образец № 7. Техническото предложение трябва да съответства напълно на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата Техническата спецификация.

3.2. Съдържание на техническо предложение.

Техническото предложение на участника следва да включва подробно описание на технологичната последователност на процесите и дейностите, мерките за намаляване на затрудненията за ползватели на съседни имоти и на публичната пътна мрежа при изпълнение на дейностите и мерки за управление на риска, в следната последователност:

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ
Техническото предложение да съдържа минимум:
Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
Описание на видовете дейности и тяхната последователност на изпълнение, включително организация на изпълнението, технологична и логическа последователност и взаимосвързаност на дейностите и процесите;
Линеен график на дейностите с посочване на заетата работна ръка, строителна техника и механизация и други условия за успешно изпълнение на поръчката.
Изпълнителят следва да изготви план-график за разрушаване на сгради и площадки, рециклиране на материали и извозване до външно депо. Същият следва да бъде разделен на етапи, като минимално следва да съдържа етапи, които да съвпадат с 40% завършеност на дейностите по

Обект №1, 80% завършеност на дейностите по Обект №1 и 100% завършеност на дейностите по Обект №1.

В тази част от офертата всеки Участник следва да опише подробно технологичната и логическата последователност и взаимообвързаността на предвидените от него дейности и процеси за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на разрушителните работи, на дейностите по кастрене и премахване на растителност, обратни насипи и вертикална планировка и рециклиране или депониране на остатъчни строителни отпадъци, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора и предвидени в техническото задание към изпълнителя. Освен това, следва да се направи описание на видовете работи и тяхната последователност на изпълнение. Програмата следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и на действащото законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти. Предложенията относно последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности, които не отговарят на техническата спецификация или ако липсва тази съставна част от подпоказателя следва да бъдат предложени за отстраняване.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА СЪСЕДНИ ИМОТИ И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ПЪТНА МРЕЖА ОКОЛО ОБЕКТИТЕ

Минимални и задължителни изисквания на Възложителя:

- да се намалят емисиите прах, следствие на дейностите по разрушаване и ретрошаване, включително чрез пръскане на алеината и улична мрежа и пространствата с твърда настилка в периметър от двадесет метра около зоните на интервенция с вода;
 - да не се работи през нощта;
 - предварително да се информира обществеността за районите на работа, да се планира организацията на трафика;
 - да се разработят предложения за обходни маршрути и избягване на ненужното паркиране на строителна механизация, както и за временни депа за съхраняването и сепариране на отпадъчни материали на обекта;
 - свеждане до минимум рисковете от прекъсване на обществени електро, водо и/или топлоснабдителни мрежи;
 - евентуални прекъсвания на електро, водо и/или топлоснабдяване на съседни имоти във връзка с дейностите по разрушаване своевременно да се обявяват на обществеността;
- Оценяват се пълнотата, ефективността, приложимостта и целесъобразността на предложените мерки

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Участникът следва да представи идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; мерки за недопускане/за предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проекта с оглед обезпечаване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката.

Мерките за управление на рисковете следва да се изготвят за следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

- Времени рискове.
- Рискове свързани с качеството на изпълнение.
- Рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка.
- Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми.
- Рискове, свързани с безопасността на работното място
- Други рискове

Оценява се разглеждането на всички идентифицирани от възложителя възможни рискове, евентуално разглеждане и на други рискове по преценка на участника.

Участникът следва да отчете предпоставките за възникване на дефинираните рискове; да разработи мерки за недопускане / предотвратяване възникването на рискове; дейности за

преодоляване и минимизиране на влиянието на възникнал риск; да анализира степента на въздействие върху изпълнението при възникването на риска.

Изпълнителят следва да се придържа точно към изискванията на възложителя, и към всички действащи нормативни актове и изисквания, които се отнасят до изпълнението на поръчката. Договорът за обществената поръчка се сключва в съответствие с проекта на договор към настоящата документация, като изпълнителят предоставя услугата съгласно изискванията на възложителя и направеното от него предложение.

4. Мерки за информираност и публичност

Изпълнителят предприема необходимите мерки за да осигуряване на публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл.9 от Регламент на Комисията № 1828/2006. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на ОП „Конкурентоспособност” по отношение на мерките за публичност и визуализация.

Изпълнителят следва да изготви всички изискуеми съгласно изискванията на ОП „Конкурентоспособност” отчетни документи.

5. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му и е с продължителност до 31.08.2014г., като срокът за изпълнението не може да бъде по-кратък от 150 (сто и петдесет) дни и не трябва да надвишава 240 (двеста и четиридесет) дни.

6. Място на изпълнение на поръчката – гр. София, район „Младост“, м-т „Къро“, поземлени имоти с идентификатори 68134.4081.9456, 68134.4081.5022, 68134.4081.5023, 68134.4081.5017, 68134.4081.5020, 68134.4081.5021, 68134.4081.9453, 68134.4081.9492, 68134.4081.9494.

7. Цена и начин за плащане

Максимална стойност на поръчката е 2 500 000лв. (два милиона и петстотин хиляди лева) без ДДС.

Участниците изготвят своята ценова оферта по представения към документацията образец, като посочват цената на услугата в лева, без включен ДДС.

Участниците посочват обща цена за изпълнение на Обект №1 в два варианта – при изпълнение, при което се прилага рециклиране на бетонови строителни отпадъци по стандарт БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012 и при изпълнение, при което не се рециклират бетонови строителни отпадъци по стандарт БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012. Участниците посочват и обща цена за изпълнение на всеки от останалите обекти – Обект №2 и Обект №3.

Цената за изпълнение на поръчката следва да включва всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката. Плащанията се извършва по банков път, съгласно условията на договора, а именно:

- 30 % (тридесет процента) от стойността на възнаграждението за всеки от обектите ще бъдат изплатени авансово, в срок от 10 работни дни представяне на проформа фактура. Авансовото плащане се обезпечава преди извършването му с предоставяне в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на безусловна и неотменима банкова гаранция в размера на плащането с включен ДДС със срок на валидност тридесет дни след крайния

ВЯРНО
СЕРТИФИКАТ

срок за изпълнение на договора. След завършване и предаване на всеки от обектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за намаляване на лимита на банковата гаранция за авансово плащане пропорционално на стойността на отчетения обект спрямо общата цена на договора.

- 20 % (двадесет процента) от стойността на възнаграждението за Обект №1 при достигнати 40% от ориентировъчния обем работи по Обект №1;

- 20 % (двадесет процента) от стойността на възнаграждението за Обект №1 при достигнати 80% от ориентировъчния обем работи по Обект №1;

- 30 % (тридесет процента) от стойността на възнаграждението за Обект №1 при завършени 100% от работите по Обект №1 и подписан приемо-предавателен протокол между страните удостоверяващ завършването на Обект №1;

- 70 % (седемдесет процента) от стойността на възнаграждението за всеки от обектите Обект №2 и Обект №3 при завършени 100% от работите по съответния обект и подписан приемо-предавателен протокол между страните удостоверяващ завършването на обекта;

Плащанията (с изключение на авансовете) се извършват в срок от десет работни дни от връчването на Възложителя на данъчна фактура, издадена въз основа на документите, удостоверяващи възникване на задължението.

Дейността се финансира по договор с № BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, проект "Научно-технологичен парк", който се осъществява с финансовата подкрепа ОП „Конкурентоспособност”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

8. Гаранции

8.1. Условия и размер на гаранцията за участие:

Всеки участник в процедурата трябва да представи към офертата си документ за гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция със срок на валидност тридесет дни след срока на валидност на офертата на участника или парична сума в полза на „София Тех Парк“ АД в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева. Банковата гаранция за участие следва да бъде по образец на Възложителя или да съдържа условията от образца на Възложителя, а именно - същата да може да бъде усвоена, като Възложителят декларира пред издателя, че участникът е оттеглил предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията, или че участникът е определена за Изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществена поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

8.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойност на поръчката без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора е със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума – или банкова гаранция. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде по образец на Възложителя или да съдържа условията от образца на Възложителя, а именно - Възложителят да може да усвои гаранцията като декларира пред издателя, че Изпълнителят не е изпълнила изцяло задълженията си по договора.

8.3. Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане

Авансовото плащане по сключения с Участника, определен за изпълнител, договор, се обезпечава преди извършването му с предоставяне в полза на Възложителя на безусловна

и неотменима банкова гаранция в размера на плащането с включен ДДС и със срок на валидност тридесет дни след крайния срок за изпълнение на договора.

Банковата сметка на Възложителя е:
IBAN BG31UNCR70001520814012,
ТБ БУЛБАНК АД,
BIC UNCRBGSF

Възложителят освобождава гаранциите при условията на ЗОП, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП, актовете по прилагането му, и на посочените в документацията за участие.

1. Условия за участие в процедурата:

1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни объединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и документацията за участие.

1.2 Не може да участва в откритата процедура лице, при което е налице някое от следните обстоятелства:

- а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран;
- б) е обявен в несъстоятелност;
- в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;
- г) при които лицата по ал. 4 от чл. 47 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; Които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
- д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
- е) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, необходими за този конкурс, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
- ж) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Относно: „„Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Долуподписаният Росен Банков Терзиев, ЕГН 6805296087, в качеството си на представляващ „Ростер”ООД, банкова сметка №BG23UNCR76301026799631, при УниКредит Булбанк, със седалище и адрес на управление гр.Смолян , ул.”Калоян” №3, ЕИК № 830105641, Ви предлагам следните условия, при които ще изпълним поръчката:

Срок за изпълнение на поръчката – 150/сто и петдесет/ дни, считано от датата на подписване на договора (подробно описание в приложения линеен график).

Технологична последователност на процесите и дейностите – общо за Обект №1, Обект №2 и Обект №3.

При изпълнение работите на горепосочения обект ще използваме натрупания опит и познания от вече успешно реализирани подобни обекти на територията на цялата страна.

В предвид обемите на работа и крайния срок за изпълнение, ще ангажираме достатъчно на брой и подходящ работен състав от специалисти и изпълнители, както и достатъчно на брой и видове механизация и оборудване.

Със Заповед ще бъде определено персонално отговорно лице от „Ростер”ООД, което ще координира решаването на всички въпроси по време на подготовката, изпълнението и приемането на възложената работа. Работите на обекта ще започнат след издаване и подписване на „Акт за отдаване на строителна площадка за извършване на демонтажни дейности”.

ВЯРНО



Съобразно методологията и технологията на изпълнение, работата по изпълнение на обществената поръчка се разделя на три основни етапа – Подготвителен етап, Същински етап и Завършващ етап.

1. ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП

Подготвителният етап включва мобилизиране на необходимите специализирани машини за разрушаване, товарене, транспортиране и разтоварване на форматирани метални, строителни и изолационни отпадъци.

В работата на обекта ще участват: специализирани верижни багери оборудвани с кофа, хидравличен чук, разрушителна ножица за бетон и такава за демонтаж на отпадналото от употреба метално оборудване, специализирани товарни автомобили за скрап и строителни отпадъци, колесни специализирани багери за товарене на скрап и едри бетонови късове, челни товарачи, мотокар, оросяваща обезпрашителна уреда, мобилна осветителна колона, моторни резачки и косачки, хресторези, мобилна специализирана уредба за раздробяване на дървесина и др.

Осигуряват се всички необходими законови и нормативни документи, вкл. от страна на Възложителя, ПБЗ, ПУО, План за осигуряване на пожарна безопасност по време на извършване на огневи работи, разрешителни за извършване на огневи работи и др.

За санитарно-битовите нужди на работещите ще бъдат доставени необходимите контейнери и химически тоалетни, а за офис работа ще бъде доставен оборудван контейнер.

На обекта ще бъде определена временна площадка за престой и нощуване на специализираната техника, която нощно време ще бъде осветена от собствена мобилна, дизелова осветителна колона.

Ще бъде осигурена временна площадка за съхранение на добития полезен отпадък. При огледа на обекта, по указания на представителя на възложителя тази площадка ще бъде на мястото на сгради 1,2,3,4 и 5 и пространството около тях в имот №5023, както и в близост до сграда № 60 в имот №9456, която сграда ще бъде разрушена първа.

По преценка на място и ако е необходимо ще бъде създадена временна организация на движението на територията на обекта.

Работещите на обекта ще преминат начален инструктаж от Инспектора по здраве и безопасност при работа и Ръководителя на обекта на самата работна площадка.

ВЯРНО
ПОДПИСАНА



Дейностите ще бъдат извършвани от правоспособни и обучени работници. Ще вземат участие:

Ръководител обект, Началник – смени, Инспектор ЗБР, Резачи на метал, Товарачи /обща работници/, водачи на товарни автомобили, багеристи, фадромисти, мотокарист, водачи на автобус и т.н.

Строителната площадка на съответната сграда, която предстои да бъде разрушена ще бъде обезопасена чрез ограждане със сигнална лента, ще се постави информационна табела и съответни указателни знаци и табели за безопасност.

Ще бъде осигурено ел.захранване на КПП на обекта.

II. СЪЩИНСКИ ЕТАП

Организацията на работа и разпределението на дейностите между ръководителите и изпълнителите на отделните видове работа се извършва чрез изградена собствена Нарядна система за работа. Тя гарантира, че по всяко време и на всяко работно място работата е възложена на добре обучени и инструктирани работници и служители, които знаят какви са им задълженията във всеки момент от работата.

Чрез Нарядната система се гарантира контрол върху качеството и обема на извършените дейности и се дава възможност за планиране на ежедневните задачи от страна на ръководните кадри на обекта.

Демонтирането на сградите, предмет на договора ще се осъществява изцяло механизирено с наличната собствена специализирана техника и прикачно оборудване.

Разрушаването на високите сгради и демонтажа на съоръжения /ако има такива/ от голяма височина ще се извършва механизирено от специализиран багер „Komatsu 450 HRD 8 – Demolition“, оборудван с механична „Пулверайзер“ щипка за разрушаване и ножица за метал, с възможности за работа на височина – 28 метра.

Сградите ще бъдат демонтирани до кота – 0, а после ще бъдат извадени и фундаменти под кота – 0, след което ще бъде засипано с материал съобразно изискванията на възложителя, посочени в документацията за откритата процедура за възлагане на обществената поръчка и после терена ще бъде подравнен.

Демонтираните строителни и стоманобетонени отпадъци ще се сортират по видове, натоварват и ще се транспортират до определените площадки

ВЯРНО

за рециклиране, след което рециклираните материали ще се депонират на определените от възложителя места за тази цел на територията на обекта.

Строителните отпадъци, които не подлежат на рециклиране ще се натоварват и извозват на външно депо, извън територията на обекта.

Металните отпадъци ще бъдат форматиращи чрез газо-кислородно рязане до формат за скрап- 150см/50см/50см и ще бъдат депонирани в рамките на обекта на места по указание от Възложителя. Предаването им на възложителя ще се извърши с приемо-предавателен протокол.

По време на работа ще се вземат мерки и предвидят мероприятия за почистване на транспортните средства и работната площадка с цел недопускане на замърсяване на пътната мрежа и инфраструктура на Възложителя.

Третирането на всички отпадъци, генерирани по време на демонтажните и разрушителни дейности ще се извършва при спазване на одобрения ПУО, ЗУО и Наредбата за управление на отпадъците.

Площадките за демонтажните работи ще бъдат поддържани в подреден вид и няма да се допуска задръстване и затваряне на пътища в района.

III. ЗАВЪРШВАЩ ЕТАП

След приключване на горните два етапа следва почистване /от оборудване, строителни и други отпадъци/ и оформяне на площадката в съответствие с изискванията на Възложителя за предаване на обекта.

Съставя се и подписва двустранен приемо-предавателен протокол с Възложителя.

След приключването на горните фази се пристъпва към демобилизация на обекта състояща се в дислоцирането на специализираната техника, оборудване и работен състав.

МЕРКИ И МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИТЕ НА ОБЕКТ-1, ОБЕКТ-2 И ОБЕКТ-3

Подбор на технология на изпълнение-Избрана е технология на демонтаж, която според нас осигурява безопасно протичане на демонтажните и разрушителни дейности.



Four handwritten signatures are present at the bottom of the page. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "ПРОСТЕР-2004" at the top, "2004" in the center, and "ПРОСТЕР-2004" at the bottom. The word "ВЯРНО" (True) is written across the stamp.

Подбор на техника и оборудване – в изпълнение на дейностите ще участва съвременна и изправна техника и оборудване.

Подбор на персонал – участниците притежават необходимия опит и квалификация.

Преди започване изпълнението работите на обектите, ще бъдат изготвени План за безопасност и здраве и оценка на риска на работните места, с които работещите ще бъдат запознати по надлежния начин.

Работещите на обектите ще преминат начален инструктаж по безопасност и здраве при работа от Инспектора по здраве и безопасност при работа и Ръководителя на обекта на самата работна площадка.

Работите на обекта ще започнат само след издаване и подписване на „Акт за отдаване на строителна площадка за извършване на демонтажни дейности“.

Дружеството ни има изградена собствена нарядна система за работа и ще я прилага по време на изпълнение на възложените с договора демонтажни дейности.

За обекта ще бъде определен координатор по безопасност и здраве-съгласно изискванията на Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

На работещите на обекта ще бъде проведен „Инструктаж на работното място“относно конкретните им задължения и особенностите по техника на безопасна работа и пожарна безопасност.

Всеки ден, преди започване на работа ще се провежда „Ежедневен инструктаж“по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност, а при необходимост ще се провеждат и извънредни инструктажи.

До работа ще се допускат само здрави и добре отпочинали работници.

Дружеството ни има разработена и внедрена система за контрол, проверка и недопускане до работа на работници в нетрезво състояние.

Няма да се допуска изпълнение на дейности, за които няма издадено писмено разрешение за работа/наряд за работа или разрешение за огневи работи и т.н./

Всички работници са снабдени с работни облекла, работни обувки и Лични предпазни средства – каски, работни ръкавици, предпазни очила, осигурителен колан за работа на височина, светлоотразителни жилетки,

ВЯРНО
СЪСТАВЛЯ



прахови маски, антифони - според длъжността която заемат и спецификата на работата , която изпълняват.

По време на работа ще се следи за правилното използване и съхранение на ЛПС.

Работещите на обекта ще бъдат запознати с инструкциите за безопасност и здраве при извършване на съответните дейности.

Контролът по спазване на техниката на безопасна работа, мерките за противопожарна охрана и редовното използване на Лични предпазни средства ще се осъществява от длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител на обекта.

Ще бъде подбран и въведен подходящ режим на труд и почивка.

Работната площадка ще бъде обозначена с информационна табела, предупредителни знаци за безопасност и ще бъде оградена със сигнална лента.

Ще има осигурена постоянна радиовръзка чрез собствени радиостанции между ръководителите и изпълнителите на работите на обекта - резачи, шофьори, багеристи, фадромист и др.

По време на разрушаване на сградите, за намаляне на запрашеността на въздуха на работната площадка ще бъде използвана собствена обезпрашителна оросяваща уредба.

Ако на работната площадка работят и други фирми, ще бъде изготвено и подписано споразумение по чл.18 от ЗЗБУТ за взаимно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

За всички работещи ще бъде осигурена минерална вода, а през зимния сезон и топли напитки.

За осигуряване на противопожарна безопасност

Ще бъде изготвен и съгласуван с органите на ПБЗН - План за осигуряване на пожарна безопасност по време на извършване на огневи работи.

Ще бъдат осигурени собствени средства за гасене - въгледвуокисни и прахови пожарогасители, противопожарни шлангове за водна линия , одеяла, кофпомпи, лопати, пясък и др.

Ще бъде определено място за пушене, сформирана нещатна пожаротехническа комисия и противопожарно ядро.

Към извършване на огневи работи ще се пристъпва след издаване на писмено разрешително за извършване на огневи работи



ВЯРНО
КОПИРАНЕ



Ще се изпълняват предвидените мерки за пожарна безопасност при извършване на огневи работи в разрешителното за огневи работи, ПБЗ и инструкцията за безопасно извършване на газо-кислородно рязане на метали и Плана за осигуряване на пожарна безопасност по време на извършване на огневи работи.

Ще бъде проигран на място план за евакуация.

Технологична последователност на процесите и дейностите за Обект №1 – Разчистване на терени и разрушаване на сгради с идентификатори /съгласно описанието в документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка/, технологичен комин, сглобяема стб.конструкция с височина 25м., изместване на съществуващ трафопост от сграда с идентификатор 681.134.4081.50172.2 и кабели средно напрежение.

Прочистването на терена чрез косене, кастрене и рязане на издънкова и храстовидна растителност и нежелани дървета ще бъде осъществено от специално сформирана група с определен отговорник.

Групата ще бъде оборудвана с моторни резачки, косачки, храсторези и на разположение при нужда от изваждане на дънери и заравняване на терена ще бъде наличната специализирана техника на фирмата.

Към прочистване и рязане на дървета ще се пристъпва само след като представители на Възложителя, съвместно с представители на общинските власти са определили конкретен район за прочистване и подлежащите на рязане дърветата бъдат маркирани.

При прочистването ще бъдат запазени ценните дървесни видове, съгласно Приложение №1 от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Добитата дървесина от прочистването ще бъде натоварена и транспортирана до временна площадка в рамките на терена, където ще бъде раздробена от специализирана уредба за двустепенно раздробяване на дървесина.

Полученият от раздробяването материал ще бъде депониран на площадка в рамките на терена, посочена от Възложителя.

Разрушаването на сградите, съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие в открита процедура за възлагане на

ВЯРНО



обществена поръчка ще започне от сгради с идентификатори 68134.4081.9456.60 и 68134.4081.5022.1.

Разрушаването на сграда с идентификатор 68134.4081.5022.1, в предвид нейната височина ще бъде осъществено механизирано от специализиран багер „Komatsu 450 HRD 8 – Demolition“, оборудван с механична „Пулверайзер“ щипка за разрушаване и ножица за метал, с възможности за работа на височина – 28 метра.

Преди започване на разрушаването на тази сграда ще бъде изградена защитна конструкция над съществуващата топла връзка със съседната сграда, така че тя да не пострада в процеса на разрушаване.

При разрушаването на горепосочените сгради ще бъде извършено селективно разделяне на тухли, керемиди, дървен материал, други отпадъци и желязо от стоманобетонската им конструкция.

Бетона ще бъде рециклиран чрез собствената ни мобилна роторна трошачна машина на фракция с максимален размер на зърното 63мм.

Получената фракция ще бъде изпитана за изискванията за изпълнение на земни работи – насипи и пътна основа, съгласно действащите нормативни документи, а именно БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012 от акредитирана лаборатория, наета от Възложителя.


При установяване на съответствие на изпитания материал ще се подготви пробно земно легло в рамките на терена, след премахване на хумуса с размери 25/3м., ще се уплътни и измери носимоспособността на терена, съгласно стандарт БДС 15130.

Върху подготвеното земно легло материала ще бъде разстлан в неуплътнено състояние на пласт от 30 – 40см. и ще се замерят коти в три различни точки. Материала предварително ще бъде доведен до водно съдържание, различаващо се с не повече от +/- 3% от оптималното водно съдържание, определено в акредитирана лаборатория, определена от Възложителя.

Ако бъде установено пълно съответствие на изпитания материал с горепосочения стандарт и бъде постигнат положителен резултат от извършените проби, в процеса на изпълнение работите на обекта ще бъде рециклиран минимум 25 000 куб.м. бетон, отговарящ на стандарт БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012. Процесът ще бъде контролиран от акредитирана лаборатория, наета от Възложителя.

Ще издадем декларация за съответствие въз основа на извършените изпитвания на експлоатационните характеристики на рециклирания бетон

ВЯРНО



и съгласно изискванията на БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012 за пътна основа от рециклиран скален материал, за категория на движението: много леко, леко и средно.

Ще бъдат изчислени необходимите количества материал за подравняване на терените от разрушените сгради със сутерени и фундаменти до кота нула, а за сградите с идентификатор 68134.4081.5017 до кота - 0.30м.

Терените на сградите с идентификатор 68134.4081.5017 ще бъдат запълнени, подравнени и уплътнени от кота - 0.3м. до кота нула с хумус, а всички останали терени от разрушени сгради ще бъдат запълнени, подравнени и уплътнени с рециклиран материал/0-63 мм./

За изпълнение на тези дейности ще се използва рециклиран материал от тухли и керемиди, ако бъде установено съответствие на пробите от рециклиран бетон със стандарт БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012, а ако няма съответствие на рециклирания бетон с горепосочения стандарт, то той ще се използва за запълване на терените от разрушените сгради.

Останалите количества от бетон, тухли, керемиди, асфалт, дървен материал ще бъдат извозени на външно депо, съгласно ПУО, ЗУО и Наредбата за управление на отпадъците.

След разрушаването на горепосочените две сгради се пристъпва към разрушаване на останалите сгради от Обект №1, като съгласно изискванията на Възложителя, сграда с идентификатор 68134.4081.5017.6 ще бъде разрушена последна.

Всички дейности по изместване на трафопоста, който се намира в сграда с идентификатор 68134.4081.5017.2 ще бъдат извършени от специално наетия за целта подизпълнител, като разрушаването на тази сграда ще бъде съобразено с технологично необходимите срокове за изготвяне на инвестиционен проект, съгласуване, получаване на необходимите разрешения и физическото изместване на трафопоста в ново КТП.

Освен съществуващите сгради, ще бъдат премахнати фундаменти и настилки от сгради, съгласно Приложение №2 и описанието им в документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Ще бъдат премахнати стоманобетонени, тухлени, метални елементи и фундаменти на огради.

Добитите от разрушаването отпадъци ще бъдат разделяни по видове и транспортирани за рециклиране в рамките на терена, а тези които не подлежат на рециклиране, като дървени отпадъци, обзавеждане, гуми

покривни и други изолации, дървени врати и др. Ще бъдат натоварвани, транспортирани и депонирани на външно депо, съгласно изискванията на ПУО, ЗУО и Наредбата за управление на отпадъците.

Бетоновите настилки, асфалтовите настилки и плочниците, съгласно Приложение №2 от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат демонтирани, натоварени и транспортирани до вревенните площадки за рециклиране, като след рециклирането ще бъдат депонирани на одобрените от Възложителя площадки за депониране на рециклирани материали в рамките на терена.

Паважните настилки, съгласно Приложение №2 от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат демонтирани, натоварени и транспортирани до площадка за депониране в рамките на терена, определена от Възложителя.

Технологична последователност на процесите и дейностите за Обект №2 – Разчистване на терени и разрушаване на сгради с идентификатори /съгласно описанието в документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка/.

Изпълнението на дейностите по разчистване на терена и разрушаване на сградите на територията на Обект №2 ще бъде изпълнено по същият начин и последователност, както в подробно описания до тук за Обект №1.

Разликата е в това, че съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, добитите при разрушаването и демонтажа строителни отпадъци, с изключение на металните отпадъци и паважните настилки ще бъдат разделяни и депонирани на външно депо.

Ще бъдат изпълнени следните дейности:

- Разрушаване на сгради, съгласно Приложение №2 от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.
- Демонтаж на фундаменти и настилки от сгради, съгласно Приложение №2 от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
- Демонтаж на стоманобетонени, тухлени, метални елементи и фундаменти на огради.
- Разделяне на тухли от стоманобетон, транспорт и депониране на външно депо.



- Разделяне и депониране на външно депо на керемиди.
- Разделяне и депониране на външно депо на дървени отпадъци, покривни хидроизолационни материали, дървени врати, прозорци, мазилки, настилки и др.
- Натоварване, транспорт и депониране на външно депо на всички отпадъци в сградите – обзавеждане, материали, гуми и други отпадъци, с изключение на метални отпадъци.
- Демонтаж на бетонови настилки, асфалтови настилки и плочници, транспорт и депониране на външно депо.
- Демонтаж, транспорт и депониране на паважни настилки в район от терена, посочен от Възложителя.
- Извозване и депониране на външно депо на всички други строителни отпадъци.
- Вертикална планировка на площ от около 23 000 кв.м. с рециклиран материал.
- Запълване на изкопи от фундаменти с рециклиран материал.
- Добитите при разрушаването и демонтажа метални отпадъци ще бъдат предавани на Възложителя с прямо-предавателен протокол.

Технологична последователност на процесите и дейностите за Обект №3 – Изместване на абонати на „ЧЕЗ” АД от трафопост „Казарми 4км. I-ви, N11450 в сграда 8 в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.5017 в новонизградено КТП в същия имот, съгласно становище на ЧЕЗ.

Дейностите по Обект №3 ще бъдат изцяло изпълнени от специално нает за тази цел Подизпълнител

Основните дейности са следните:

-Изготвяне на ПЗ

-Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работна съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

-Съгласуване на проектна документация с всички специализирани и контролни органи и експлоатационни дружества за законосъобразно започване на строителните работи.

-практически дейности по изместване на абонати на „ЧЕЗ” АД от трафопост „Казарми 4км. I-ви, N11450 в сграда 8 в поземлен имот с

**ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА**



идентификатор 68134.4081.5017 в новоизградено КТП в същия имот, съгласно становище на ЧЕЗ.

При изпълнение на Обект №3 ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и изпълнени всички дейности, посочени в документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Мерки за намаляване на затрудненията за ползвателите на съседни имоти и при използването на публичната пътна мрежа около обектите.

Преди започване на същинските дейности по разрушаване на сгради, ползвателите на съседни имоти ще бъдат информирани за организацията на работа, начина на изпълнение на работите и последователността на действията. Ще им бъде разяснено какви мерки ще предприемем за да не пречим на тяхната дейност.

Съгласно изградената във фирмата интегрирана система за управление, ще бъде изготвен списък на представителите на заинтересуваните страни с телефонните номера и лица за контакти.

Ще бъде поставена информационна табела и съответни знаци за безопасност. На отделно табло ще бъдат записани имената и телефонните номера на ръководителите на демонтажните дейности.

Работният ден ще бъде с нормална продължителност, като няма да се допуска работа през нощта.

Товарните автомобили, преди излизане на публичната пътна мрежа ще бъдат измивани на специално оборудваното за целта място в рамките на обекта.

Автомобилите, превозващи строителни отпадъци на външно депо няма да бъдат пренатоварвани и ще бъдат покривани, за да се предотврати замърсяването на публичната пътна мрежа.

Влизането и излизането в обекта на товарните автомобили и др. ще се осъществява изключително само от бул."Асен Йорданов", посредством сега съществуващите еднопосочни рампи /южна – входна и северна – изходна/, като по този начин няма да се затруднява движението по публичната пътна мрежа и няма да се налага временна реорганизация на движението.

Превозни средства на дружеството няма да спират или паркират на публичната пътна мрежа, а само на определените места за това на обекта.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



По време на разрушаване на сградите, за намаляне на запрашеността на въздуха на работната площадка ще бъде извършвано оросяване на зоните на разрушаване чрез използване на собствена безпрашителна оросяваща уредба.

Ще бъде пръскана и алейната и улична мрежа и пространствата с твърда настилка в периметър от двадесет метра около зоните на интервенция с вода.

По време на рециклиране на строителните отпадъци чрез собствената мобилна трощачна машина, за намаляване на запрашеността на въздуха ще се използва оросяване на входящия материал чрез собствената оросителна инсталация на трощачката.

На обектите, транспортните средства и специализирани строителни машини ще се движат по утвърдени маршрути, които ще бъдат отразени в ПБЗ и ще се избягва излишното струпване или паркиране на товарни автомобили и строителна техника.

По време на работа няма да се допуска натрупване на материали, оборудване или машини, което може да доведе до затваряне на съществуващата пътна мрежа.

Временните депа за депониране на строителни отпадъци за рециклиране ще се определят и организират така, че да не пречат на съседните имоти.

С цел предотвратяване създаването на наднормени нива на шум на работната площадка, разрушаването на сградите ще се извършва с хидравлични ножици за разрушаване на бетон, които са прикачени на верижните багери, а не с използване на хидравлични чукове. Хидравлични чукове ще бъдат използвани само в редки случаи на разбиване на едри фундаменти, като това ще бъде извършвано на места, достатъчно отдалечени от съседни имоти, които се ползват в момента..


С цел свеждане до минимум на рисковете от прекъсване на обществени електро, водо и топлопреносни мрежи, както и захранвания на съседните имоти, съществуващия подземен кадастър ще бъде внимателно проучен и ако има наличие на такива комуникации, те ще бъдат трасирани на терена.

Няма да се извършват никакви изкопни работи извън местата на разрушаване на съответните сгради.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Рисковете могат да бъдат разделени на две основни групи:

БЯРНО
С ОРИГИНАЛА



Първа група – рискове, отнасящи се за строителни процеси, технологии, организация на изпълнението и качество на изпълнението.

Втора група – рискове, свързани с безопасността на работното място по смисъла, обхвата и изискванията на закона за здравословни и безопасни условия на труд и други свързани нормативни документи.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПЪРВА ГРУПА

РИСКОВЕ И МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА: СТРОИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Този анализ се изготвя във връзка с изискванията на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка относно: „„Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“”

ПОНЯТИЯ:

„Риск” е възможността да настъпи събитие, което ще повлияе върху постигане на целите на „Ростер”ООД.

Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността от настъпването му.

„Значим риск” е риск оценен като висок или много висок и не можещ да се управлява ефективно на оперативно ниво.

Процесът на управление на риска е последователността от действия на дружеството, насочени към идентифициране, оценяване и контролиране на потенциалните събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на дружеството и е предназначен да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.

Анализът на риска е етап от процеса на управление на риска. При него се изследват причините, вероятността от настъпване, честотата и последиците за възникване на конкретните рискове. Оценява се вероятността/характеризира се с предполагаемата честота за настъпване на неблагоприятно събитие/ и влиянието/характеризира се с последиците от настъпването на тези неблагоприятни събития/ на рисковете по скалата от 1 до 5, както следва

**ВЪРНО
С ОРИГИНАЛА**



Вероятност:

- 1- много ниска вероятност от настъпване
- 2- ниска вероятност от настъпване
- 3- средна вероятност от настъпване
- 4- висока вероятност от настъпване
- 5- много висока вероятност от настъпване

Влияние:

- 1- много слабо влияние
- 2- слабо влияние
- 3- средно влияние
- 4- силно влияние
- 5- много силно влияние

След определяне на вероятността и влиянието, дадените оценки се умножават и се получава стойност, която представлява **цифрово изражение на оценката на риска**, като стойност :

1.от 1 до 2 е **МНОГО НИСЪК РИСК**

2.от 3 до 4 е **НИСЪК РИСК**

3.от 5 до 10 е **СРЕДЕН РИСК**

4.от 12 до 16 е **ВИСОК РИСК**

5.от 20 до 25 е **МНОГО ВИСОК РИСК**

При оценката на риска се има предвид субективният момент при извършването и, защото само определен брой рискове могат да бъдат количествено измерени, но повечето рискове могат да бъдат оценени само субективно.

След като рисковете са идентифицирани и са оценени вероятността и влиянието им се определя подходяща реакция.

Предприемането на мерки и действия за реакция или отговор, целящи да ограничат и намалят идентифицираните и оценени рискове представлява много съществен етап от управлението на риска като цяло.

В таблицата на следващите страници ще бъдат оценени рисковете от първа група.



**ВЯРНО
СОРИГИНАЛА**



ТАБЛИЦА НА РИСКОВЕТЕ И ОЦЕНКАТА ИМ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.”


№ по ред	Обхват	Рискове	Влияние	Вероятност	Оценка на риска	Мерки за отстраняване и намаляване на рисковете
2		3	4	5	6	7
1.	Строителни процеси	1.1. Риск от забавяне на строителните процеси, поради аварии и технически повреди на разрушителните багери	4	2	8 Среден риск	Извършване на техническо обслужване на машините, преди започване работата на обекта. Контрол върху работата на багеристите от страна на ръководителя на обекта. Осигуряване на срочно изгълане на възникнали ремонти на обекта.
		1.2. Риск от забавяне на строителните процеси, поради лоши метеорологични условия	3	3	9 Среден риск	Осигуряване на подходящо работно и защитно облекло за работещите на открито
		1.3. Риск от забавяне на строителните процеси, поради технически повреди в мобилната трошачна машина	4	2	8 Среден риск	Извършване на техническо обслужване на машината, преди започване работата на обекта. Контрол върху работата на машиниста от страна на ръководителя на обекта. Осигуряване на резервни консумативи-плочи и чукове и съвременната им подмяна при нужда.
		1.4. Риск от проблеми с товарните дейности, поради аварии или технически повреди на челините товарачи	4	2	8 Среден риск	Извършване на техническо обслужване на машините, преди започване работата на обекта. Контрол върху работата на фрадромистите от страна на ръководителя на обекта. Осигуряване на резервна машина

**ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА**



2.	Технологии	1.5. Риск от забавяне на дейностите по транспортиране на строителните отпадъци, поради технически повреди в товарните автомобили	4	2	8	Среден риск	Извършване на техническо обслужване на товарните автомобили преди започване работата на обекта. Контрол върху работата на шофьорите от страна на ръководителя на обекта. Осигуряване на резервен товарен автомобил и срочно извършване на необходимите ремонти.
		1.6. Риск от забава на строителните дейности, поради повреди в механизацията или липса на консумативи причинени от кражби и външни посегателства на работната площадка	2	2	4	Нисък риск	Осигуряване на депоноция охрана на работната площадка
		1.7. Риск от забавяне извозването на строителните отпадъци, поради липса на координация с отговорника на сметището	3	1	3	Нисък риск	Ръководителят на обекта осъществява ежедневна комуникация и координация по въпросите на депоноране на строителните отпадъци
		1.1. Риск от неправилно избрана технология на разрушаване на сградите	4	1	4	Нисък риск	Избор на ефективна технология за разрушаване на сгради, която да е най-подходяща за конкретния обект и да е изпробвана в заваршени обекти на дружеството, където да е показала отлични резултати
		1.2. Риск от неправилно избрана технология на претрощаване на бетонните отпадъци	4	1	4	Нисък риск	Избор на ефективна технология за претрощаване на бетонни отпадъци, която да е най-подходяща за бетонните отпадъци от конкретния обект и да е изпробвана в заваршени обекти на дружеството, където да е показала отлични резултати
		1.3. Риск от неправилно избрана технология на отделяне на металните отпадъци	4	1	4	Нисък риск	Избор на ефективна технология за отделяне на металните отпадъци, която да е изпробвана в заваршени обекти на дружеството, където да е показала отлични резултати
		1.4. Риск от неспазване и неизпълнение на избраната технология за разрушаване на сградите	4	1	4	Нисък риск	Прецизен контрол от страна на техническия ръководител на обекта за строго спазване на избраната технология за разрушаване на сгради

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



Организация на изпълнението	1.5. Риск от неспазване и неизпълнение на Избраната технология за претрощаване на бетонните отпадъци	4	1	4	Нисък риск	Прецизен контрол от страна на техническия ръководител на обекта за спазване на технологията за претрощаване на бетонни отпадъци
	1.6. Риск от неспазване и неизпълнение на избраната технология за отделине на металните отпадъци	4	1	4	Нисък риск	Строг контрол на техническия ръководител на обекта върху работата на резачите на метал и оператора на трошачната машина, относно спазване технологията за отделине на метални отпадъци.
	1.7. Риск от недостатъчен контрол по спазване изпълнението на избраните технологични от страна на техническия ръководител на обекта	5	1	5	Среден риск	Определение на подходящ технически ръководител, с опит в изпълнението на сходни обекти и периодичен контрол от страна на управителя на дружеството върху работата му.
	1.1. Риск от забавяне началото на демонтажните дейности, поради лоша организация при мобилизацията на необходимата техника	4	2	8	Среден риск	Структурна организация на мобилизацията на техниката от страна на ръководителя на обекта и ръководител автотранспорт.
	1.2. Риск от забавяне началото на демонтажните дейности, поради лоша организация при осигуряване на необходимите специалисти за изпълнение на поръчката	4	1	4	Нисък риск	Предварително съставяне на списък с участниците в демонтажните дейности на обекта, своевременно осигуряване на транспорт до обекта
	1.3. Риск от забавяне началото на демонтажните дейности, поради липса на законово необходимите документи и разрешителни.	4	1	4	Нисък риск	Предварително изготвяне на план за безопасност и здраве, план за пожарна и аварийна безопасност, ПУО и други необходими документи и съгласуването им в съответните институции
	1.4. Риск от престой, поради лоша организация в снабдяването с гориво-смазочни материали	3	1	3	Нисък риск	Осигуряване на стационарна цистерна за гориво позиционирана на работната площадка. Редовно отчитане на изразходваното гориво и своевременно доставка на нови количества.
	1.5. Риск от престой, поради лоша организация в снабдяването с консумативи за глazo-кислородното рязане на метали	3	1	3	Нисък риск	Ръководителят на обекта осигурява постоянно наличие на консумативи – мечен кислород и горим газ – пропанбутан, чрез строг контрол върху изразходването, наличното количество и доставка на необходимото.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



		1.6. Риск от забавяне в изпълнението на поръчката, поради недобро управление на работното време	4	1	4	Нисък риск	Разработване на оптимален режим на труд и почивка, а при необходимост удължаване на работното време, чрез въвеждане на сумарно изчисляване на работното време
		1.7. Риск от възникване на проблеми, поради недобра координация на дейностите с възложителя	4	1	4	Нисък риск	Определение на координатор за работа с възложителя още преди започване работите по изпълнение на поръчката и поддържане на редовна комуникация с представителя на възложителя
		1.1. Риск от непълно отделяне на металните отпадъци от разрушените бетонни отпадъци		13	3	Много нисък риск	Ежедневен контрол от страна на ръководителя на обекта върху работата на оператори, обслужващи мобилната троична машина и върху работата на резачите на метал
		1.2. Риск от замърсяване на общинската и държавна пътна мрежа при извозване на строителните отпадъци	3	2	6	Среден риск	Измиване гумите на товарните автомобили, преди излизане от обекта и покриване на изтоярените строителни отпадъци с платници
		1.3. Риск от запрашаване на въздуха при разрушаване на сградите	3	1	3	Много нисък риск	Оросяване с вода около работната зона на разрушителната позиция
		1.4. Риск от замърсяване на работната площадка с битови отпадъци от работещите на обекта	1	3	3	Много нисък риск	Нерфективна организация на работната площадка- определяне и оборудване на места за пушене, храниене, почивка, оборудване на тези места с контейнери за отпадъци и своевременно им извозване до определения за това места
		1.5. Риск от запрашаване на въздуха при претрощаване на бетонните отпадъци с трошачната машина	3	1	3	Много нисък риск	Поддържане в изправност на оросителната система на машината и контрол върху снабдяването с вода за обезпичаване
		1.6. Риск от недобро почистване на строителната площадка след приключване на демонтажните дейности	4	1	4	Нисък риск	Прецизен контрол от страна на ръководителя на обекта относно пълното извозване на строителните отпадъци от работната площадка и почистването и от битови и други отпадъци
4.	Качество на изпълнението	1.7. Риск от увреждане инфраструктурата на възложителя	4	2	8	Среден риск	Определение на подходящи маршрути на придвижване на верижната техника и пряк контрол от страна на ръководителя на обекта при извършване на



демонстрациите дейности, относно
отказване на пътища и площадки



Методика

за оценка на рисковете от втора група – рискове, свързани с безопасността на работното място по смисъла, обхвата и изискванията на закона за здравословни и безопасни условия на труд и други свързани нормативни документи

При оценяване на риска се осигурява обхващане на всички аспекти на трудовата дейност, с цел установяване на всички възможни опасности и рискове.

Подходът при оценяване на риска се избира в зависимост от вида и спецификата на оценяваните обекти и дейности, като на работни места и при дейности, където условията и обстоятелствата се изменят, прилаганият подход за оценяване на риска трябва да отчита тези изменения.

Оценяването на риска включва следните етапи:

1. класификация на трудовите дейности;
2. идентифициране на опасностите при различните трудови дейности;
3. определяне на работниците и служителите, изложени на опасности;
4. определяне елементите на риска;
5. оценка на риска;
6. документиране.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



1. Класификацията на трудовите дейности включва:

- изготвяне на списък на трудовите дейности на оценяваните обекти;
- групирането им по рационален за оценяването на риска начин;
- събиране на необходимата информация за тях - характерни опасности, нормативни разпоредби, мерки за защита и всякаква друга информация, необходима за оценяване на риска.

2. Идентифицирането на опасностите включва:

2.1 установяване на:

- възможни пътища и начини за въздействие на опасностите;
- обекти, които могат да бъдат увредени - хора, имущество, работна или околна среда;

2.2 систематично проучване на всички аспекти на дейността:

- анализиране на всички дейности, които се извършват на оценявания обект;
- отчитане на необичайни операции по време на работа;
- отчитане на непланирани, но предвидими събития;
- отчитане възможността за възникване на промишлени аварии;
- анализ на разпоредбите за осигуряване на ЗБУТ и на приложените предпазни мерки.

2.3 определяне на тези аспекти на дейността, които могат да причинят вреди;

2.4 отчитане не само на опасностите, но и на начина на взаимодействие на работниците и служителите с опасностите и как това изменя риска.

Идентифицираните опасности се категоризират по групи в зависимост от вида и естеството им.

3. При определянето на работниците и служителите, изложени на опасности се отчитат:

- работниците и служителите, чиято дейност е пряко свързана с опасността;
- работниците и служителите, чиято дейност не е свързана с опасността, но могат да бъдат изложени на нейното въздействие;

ВЯРНО
СОРИГИНАЛА



- външните лица, които могат да бъдат изложени на въздействието на опасността;
- работниците и служителите, които се нуждаят от специална закрила, включително работници и служители, ненавършили 18 г., бременни и кърмещи работнички и служителки и тези с ограничена трудоспособност.

4. Определяне елементите на риска.

За да се оцени значимостта на риска, трябва да се определи какви могат да бъдат последиците /тежестта/ от вредата, която той би могъл да породи, продължителността и честотата на въздействие и вероятността тази вреда да се получи. Затова за всяка идентифицирана опасност се определят елементите на риска, които тя поражда. Възприет е цифров израз на степенуване на тежестта, експозицията и вероятността на вредата.

Риска е величина, съставена от произведението на трите параметъра: **тежест** (последици) от настъпилото събитие, **експозиция** на изложените на риск лица и **вероятност** да се случи нежелано събитие:

$$\text{Риск} = \text{Тежест} \times \text{Експозиция} \times \text{Вероятност}$$

4.1 Тежест на вредата (Т) – за количествено определяне на тежестта на вредата се използва следната скала:

№	ТЕЖЕСТ НА ВРЕДАТА	СТОЙНО СТ
1	Незначителна (увреждания без последици)	1
2	Умерена (увреждане с последващо възстановяване)	3
3	Сериозна (необратимо увреждане - инвалидност)	7
4	Опасна (един смъртен случай)	15
5	Фатална (повече смъртни случаи)	40

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



4.2 Продължителност и честота на въздействие на вредата - експозиция (Е) – отчита времето на въздействие на идентифицираната опасност върху работещите и спецификата на излагането им на тази опасност. Определя се по следната скала:

№	ЕКСПОЗИЦИЯ	СТОЙНО СТ
1	Твърде ниска /не повече от 0,5 час от работната смяна или не повече от 1 ден месечно/	0,5
2	Много ниска /не повече от 1 час от работната смяна или не повече от 2 дни месечно/	1
3	Ниска /не повече от 2 часа от работната смяна или не повече от 4 дни месечно/	2
4	Средна /не повече от една трета от работното време/	4
5	Висока /не повече от половината работно време	6
6	Непрекъсната /през цялото работно време/	10

4.3 Вероятност за възникване на опасно събитие (В) – възможността да настъпи опасно събитие се определя по следната скала:

№	ВЕРОЯТНОСТ	СТОЙНО СТ
1	Незначителна	0,1
2	Много малка	0,2
3	Малка	0,5

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



4	Възможна в отделни случаи	1
5	Възможна	3
6	Голяма	6
7	Напълно вероятностъбитие	10

5. Оценката на риска

Оценката на риска е краен резултат, който установява допустимостта на риска и необходимостта от прилагане на мерки за неговото предотвратяване или намаляване и ограничаване. На база параметрите посочени в т.4 и посочената формула се прави следната класификация на риска:

РИСК		
Стойност	Степен	Описание на риска
$P \leq 20$	1	Твърде ограничен, приемлив риск. Необходимо е да се провежда превантивен контрол.
$20 < P \leq 70$	2	Неголям риск. Необходимо е внимание при работа и допълнителни организационни мероприятия за намаляване на риска.
$70 < P \leq 200$	3	Умерен риск. Необходими са своевременни организационни и технически мерки за намаляване на риска.
$200 < P \leq 400$	4	Висок риск. Необходими са незабавни мерки за отстраняване или намаляване на риска.
$P > 400$	5	Много висок риск. Прекратяване на дейността до намаляване или отстраняване на риска.

ВЯРНО
СОРИГИНАЛ



В „Ростер”ООД има разработена и утвърдена цялостна програма за намаляване и отстраняване на риска.

Създадена е организация за изпълнение на Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Разработени са и обявени по подходящ начин инструкции за безопасна работа с машините и съоръженията. Създадена е организация по спазване изискванията на Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване.

Работниците са снабдени със специално работно облекло и обувки и полагащите им се ЛПС. Осигурен е контрол по раздаването и ползването на ЛПС.

За конкретния обект- „„Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“” ще бъде изготвена конкретна оценка на рисковете в таблична форма за всяко работно място.


При изпълнение работите на обекта ще бъде изпълнявана цялостната програма на „Ростер”ООД за намаляване и отстраняване на рисковете.

Обхват на оценката на риска

Ще бъдат оценени следните работни места, които ще вземат участие в изпълнение на поръчката:

1. Работно място „Резач на метал”
2. Работно място „Товарач /общ работник/
3. Работно място „Ръководител обект”
4. Работно място „Инспектор ЗБР”

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



5. Работно място „Водач на товарен автомобил”
6. Работно място „Фадромист”
7. Работно място „Багерист”
8. Работно място „Мотокарист”
9. Работно място „Началник-смяна”
10. Работно място „Машинист на валяк”
11. Работно място „Водач на автобус”
12. Работно място „Оператор на трошачна машина”

На следващите страници прилагаме картите за оценка на риска на всички работни места.



ВЕРНО
С ОРИГИНАЛА



Карта за оценка на риска на работно място

Обект: "РОСТЕР" ООД гр. Смолян

Брой персонал, който може да бъде изложен на въздействието на опасностите: - 7 бр.

„Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.", съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“

Работно място: „Ръководител обект ", „ Началник – смени", „Инсп.ЗБР" непостоянно

В т.ч. лица, нуждаещи се от специализирана закрила, включително ненавършили 18 г., бременни или лица с намалена трудоспособност: -0

№	Идентифицирани опасности	Тежест (Т)	Експозиция (Е)	Вероятност (В)	Риск (P=TxExB)	Степен на риска	Оценка на риска	Необходими действия за намаляване или предотвратяване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Риск от неблагоприятни климатични условия	3	6	3	54	2	Неголям риск	Осигуряване на специално работно облекло и обувки, съобразно сезона и условията на работа. Спазване на определения физиологичен режим на труд и почивка.
	Риск от травматични увреждания – конгузии, порязване, убождане, подхлъзване, увреждане от движещи се или въртящи се машини и др.	3	4	1	12	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Да се придвижва с повишено внимание на работната площадка, обезопасяване на работната площадка чрез знаци за безопасност, използване на ЛПС и др.

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ




[Handwritten signature]

3.	Риск от увреждания, вследствие наднорменни нива на шум:	1	1	0,5	0,5	1	Твърде ограничен, приемлив риск	При нужда Използване на антифони/ тапи за уши/ Осигуряване на подходящ режим на труд и почивка При нужда – да се използват прахови маски и очила
4.	Риск от физическо и нервно-психическо нагояване	3	4	0,5	6	1	Твърде ограничен, приемлив риск	
5.	Риск от прах	3	4	3	36	2	Неголям риск	
6.	Риск от увреждане, вследствие на удар от МПС на работната площадка или при идване и отиване на работа	15	1	0,5	7,5	1	Твърде ограничен, приемлив риск	да се работи с повишено внимание при маневриране на строителната техника и товарните автомобили на работната площадка, движение само по одобрени маршрути, използване на ЛПС, пресичане на пътищата с повишено внимание и др.
7.	Риск от поражения от електрически ток	15	0,5	0,5	3,75	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Да се работи върху оборудване за демонтаж само при изключено и обезопасено ел. захранване, да не се пребивава в работната зона на работещо технологично оборудване, да се спазват утвърдените инструкции за безопасна работа, да се използват ЛПС и др.
9.	Риск от падащи предмети, инструменти и материали	3	4	1	12	1	Твърде ограничен, приемлив риск	да се работи с повишено внимание, да не се допуска едновременно работа на две нива, да се спазват утвърдените инструкции и правила за безопасна

ВЕРНО
СОПРИНАЛА



работа, да се използват ЛПС, при
работа със скеле – да бъде поставен
задължително борд на пътека и др.



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



Карта за оценка на риска на работно място

ПРОСТЕР“ ООД гр. Смолян

Обект:

„Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“

Брой персонал, който може да бъде изложен на въздействието на опасностите: - 20бр.

Работно място: „Резач на метали”
непостоянно

В т.ч. лица, нуждаещи се от специализирана закрила, включително ненавършили 18 г., бременни или лица с намалена трудоспособност: - 0


№	Идентифицирани опасности	Тежест (Т)	Експозиция (Е)	Вероятност (В)	Риск (P=TxExB)	Степен на риска	Оценка на риска	Необходими действия за намаляване или предотвратяване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Риск от неблагоприятни климатични условия	3	6	3	54	2	Неголям риск	Осигуряване на специално работно облекло и обувки, съобразно сезона и условията на работа. Спазване на определения физиологичен режим на труд и почивка.
	Риск от травматични увреждания – контузии, порязване, убождане, подхлъзване, увреждане от движещи се или въртящи се части на машини и др.	3	4	3	36	2	Неголям риск	Допускане до работа на правоспособни работници, за които има издадено писмено разрешително за работа, обезопасяване на работната площадка чрез знаци за безопасност, използване на ЛПС, провеждане на необходимите обучения и

ВАРНО
СОПРИНАЛ



инструктажи, спазване на инструкциите за безопасна работа, правилно разпределение на работните места по работната площадка, да се работи на безопасно разстояние от машините при товаро-разтоварни работи и др.								Допускане до работа само на правоспособни резачи, строго спазване на инструкцията за безопасно извършване на газо-кислородно рязане на метали, спазване на правилата за извършване на огнени работи и започване на огнени работи само при наличие на издаден акт за извършване на огнени работи и осигуряване на работното място с изправни средства за гасене, задължително използване на ЛПС, провеждане на необходимите инструктажи и др.
Риск от изгаряния от искри и шлака при извършване на газо-кислородно рязане на метали	3	6	3	54	2	Неголям риск		При необходимост Използване на антифони/ тапи за уши/
Риск от увреждания, вследствие наднормени нива на шум:	1	1	0,5	0.5	1	Твърде ограничен, приемлив риск		
Риск от увреждания при работа с неизправни инструменти	3	10	1	30	2	Неголям риск		Ръководителят на обекта да допуска до работа резачите след преглед за изправността на резачите за газо-кислородно рязане на метали, периодичен преглед за изправността на използваните възвратни клапани, кислородни и газови винтили и манометри, редовна проверка за здравината на използваните





								кислородни и газови маркучи и подмяната им при нужда, използване на стандартни бутилки за кислород и пропанбутан и др.
6.	Риск от физическо и психическо натоварване	3	4	0.5	6	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Осигуряване на подходящ режим на труд и почивка
7.	Риск от прах	3	4	3	36	2	Неголям риск	При нужда – да се използват прахови маски, а очила – задължително на работното място
8.	Риск от увреждане, вследствие на удар от МПС на работната площадка или при идване и отиване на работа	15	1	0.5	7.5	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Допускане до работа на инструктирани работници, да се работи с повишено внимание при маневриране на товарните автомобили на работната площадка, движение само по одобрени маршрути, използване на ЛПС, пресичане на пътищата с повишено внимание и др.
9.	Риск от загуба на равновесие и падане от височина	7	2	3	42	2	Неголям риск	Допускане до работа на инструктирани и в добро здравословно състояние работници, да се работи с повишено внимание при работа на скеле, да се спазват утвърдените правила при работа на височина, задължително използване на осигурителни колани-сбруи и останалите ЛПС, използване на изправни скелета, осигуряване на подходящ режим на труд и почивка и др.

Допускане до работа на отпочинали и

Твърде

Риск от увреждане при

ВЕРНО
КОПИРАНЕ



ръчна работа с тежести	3	0,5	1	1,5	1	ограничен, приемлив риск	физически здрави работници, осигуряване на подходящ режим за труд и почивка, провеждане на необходимите инструкции, използване на ЛПС, спазване на инструкциите за безопасна работа, машинно товарене на нарязаните метали и др.
11. Риск от поражения от електрически ток	15	0,5	0,5	3,75	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Да се работи върху оборудване за демонтаж само при изключено и обезопасено ел. захранване, да не се пребивава в работната зона на работещо технологично оборудване, да се допускат до работа само инструктирани работници, да се спазват утвърдените инструкции за безопасна работа, да се използват ЛПС и др.
12. Риск от падащи предмети, инструменти и материали	3	4	1	12	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Да се допускат до работа само инструктирани и обучени работници, да се работи с повишено внимание, да не се допуска едновременно работа на две нива, да се спазват утвърдените инструкции и правила за безопасна работа, да се използват ЛПС, при работа със скеле – да бъде поставен задължително борд на пътеката и др.

ВЯРНО
СОРИГИНАЛА



[Handwritten signature]

Карта за оценка на риска на работно място

Брой персонал, който може да бъде изложен на въздействието на опасностите: - 22 бр.

“РОСТЕР” ООД гр. Смолян

Обект:

„Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект “Научно-технологичен парк”, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“

Работно място: „Товарач /общ работник/”
непостоянно

В т.ч. лица, нуждаещи се от специализирана закрила, включително ненавършили 18 г., бременни или лица с намалена трудоспособност: -0

№	Идентифицирани опасности	Тежест (Т)	Експозиция (Е)	Вероятност (В)	Риск (P=TxExB)	Степен на риска	Оценка на риска	Необходими действия за намаляване или предотвратяване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Риск от неблагоприятни климатични условия	3	6	3	54	2	Неголям риск	Осигуряване на специално работно облекло и обувки, съобразно сезона и условията на работа. Спазване на определения физиологичен режим на труд и почивка.
	Риск от травматични увреждания – контузии, порязване, убождане, подхлъзване, увреждане от движещи се или въртящи се части на машини и др.	3	4	3	36	2	Неголям риск	Допускане до работа на отпочинали и работоспособни работници, обезопасяване на работната площадка чрез знаци за безопасност, използване на ЛПС, провеждане на необходимите обучения и инструктажи, спазване на

ВЕРНО
С ОРИГИНАЛА



							инструкциите за безопасна работа, правилно разпределение на работните места по работната площадка, да се работи на безопасно разстояние от машините при товаро-разтоварни работи и др.
3.	Риск от увреждания при работа с неизправни инструменти	3	6	1	18	1	Твърде ограничен, приемлив риск Да се работи само с изправни инструменти, да се използват ЛПС, спазване на утвърдените инструкции и правила за безопасна работа и др.
4.	Риск от увреждания, вследствие наднормени нива на шум:	1	1	0,5	0,5	1	Твърде ограничен, приемлив риск При нужда Използване на антифони/ тапи за уши/
5.	Риск от физическо и психическо натоварване	3	4	0,5	6	1	Осигуряване на подходящ режим на труд и почивка
6.	Риск от прах	3	4	3	36	2	При нужда – да се използват прахови маски, а очила – задължително на работното място
	Риск от увреждане, вследствие на удар от МПС на работната площадка или при идване и отиване на работа	15	1	0,5	7,5	1	Допускане до работа на инструктирани работници, да се работи с повишено внимание при маневриране на товарните автомобили на работната площадка, движението само по одобрени маршрути, използване на ЛПС, пресичане на пътищата с повишено внимание и др.


ВЯРНО

С ОРИГИНАЛА



8.	Риск от загуба на равновесие и падане от височина	7	2	3	42	2	Неголям риск	Допускане до работа на инструктирани и в добро здравословно състояние работници, да се работи с повишено внимание при работа на скеле, да се спазват утвърдените правила при работа на височина, задължително използване на осигурителни колани-сбруи и останалите ЛПС, използване на изправни скелета, осигуряване на подходящ режим на труд и почивка и др.
9.	Риск от увреждания при ръчна работа с тежести	3	6	1	18	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Допускане до работа на отпочинали и физически здрави работници, осигуряване на подходящ режим за труд и почивка, провеждане на необходимите инструктажи, използване на ЛПС, спазване на инструкциите за безопасна работа, машинно товарене на нарязаните метали и др.
10.	Риск от поражения от електрически ток	15	0,5	0,5	3,75	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Да се работи върху оборудване за демонтаж само при изключено и обезопасено ел. захранване, да не се пресбивава в работната зона на работещо технологично оборудване, да се допускат до работа само инструктирани работници, да се спазват утвърдените инструкции за безопасна работа, да се използват ЛПС и др.
	Риск от падащи предмети, инструменти и материали	3	4	1	12	1	Твърде ограничен.	Да се допускат до работа само инструктирани и обучени работници,

ВЪРНО
СОБИГИНАЛА



							приемлив риск	да се работи с повишено внимание, да не се допуска едновременно работа на две нива, да се спазват утвърдените инструкции и правила за безопасна работа, да се използват ЛПС, при работа със скеле – да бъде поставен задължително борд на пътеката и др.
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



[Signature]

Карта за оценка на риска на работно място

“РОСТЕР” ООД гр. Смолян

Обект:

„Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект “Научно-технологичен парк”, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знания и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“

Брой персонал, който може да бъде изложен на въздействието на опасностите: - всички участващи в работата на обекта, заемащи тези длъжности.

Работно място: „Багерист”, „Фадромист”, „Мотокарист”, „Машинист на валеж”, „Оператор на трошачна машина”
непостоянно

В т.ч. лица, нуждаещи се от специализирана закрила, включително ненавършили 18 г., бременни или лица с намалена трудоспособност: -0

№	Идентифицирани опасности	Тежест (Т)	Експозиция (Е)	Вероятност (В)	Риск (P=TxExВ)	Степен на риска	Оценка на риска	Необходими действия за намаляване или предотвратяване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Риск от неблагоприятни климатични условия	3	6	3	54	2	Неголям риск	Осигуряване на специално работно облекло и обувки, съобразно сезона и условията на работа. Спазване на определения физиологичен режим на труд и почивка.
2.	Риск от травматични увреждания – конгузии, порязване, убождане, измръзване, увреждане от чужди предмети и др.	3	4	3	36	2	Неголям риск	Допускане до работа само на правоспособни, отпочинали и работоспособни работници, обезопасяване на работната площадка чрез знаци за безопасност, използване на ЛПС, провеждане на необходимите обучения и

ВАРНО
СОРИГИНАЛА



								инструкции, спазване на инструкциите за безопасна работа, правилно разпределение на работните места по работната площадка..
3.	Риск от увреждания при работа с неизправни инструменти	3	6	1	18	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Да се работи само с изправни инструменти, да се използват ЛПС, спазване на утвърдените инструкции и правила за безопасна работа и др.
4.	Риск от увреждания, вследствие наднормени нива на шум:	1	1	0,5	0,5	1	Твърде ограничен, приемлив риск	При нужда Използване на антифони/ тапи за уши/
5.	Риск от физическо и нервно-психическо натоварване	3	4	0,5	6	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Осигуряване на подходящ режим на труд и почивка
6.	Риск от прах	3	4	3	36	2	Неголям риск	При нужда – да се използват прахови маски
7.	Риск от увреждане, вследствие на удар от МПС на работната площадка или при идване и отиване на работа	15	1	0,5	7,5	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Допускане до работа на инструктирани работници, да се работи с повишено внимание при маневриране на товарните автомобили на работната площадка, движение само по одобрени маршрути, използване на ЛПС, пресичане на пътищата с повишено внимание и др.
	Риск от увреждания при работа с тежести	3	6	1	18	1	Твърде ограничен,	Допускане до работа на отпочинали и физически здрави работници,

ВЕРНО
СОФИЦИАЛ



						присмлив риск	осигуряване на подходящ режим за труд и почивка, провеждане на необходимите инструкции, използване на ЛПС, спазване на инструкциите за безопасна работа, машинно товарене на нарязаните метали и др.
9.	Риск от поражения от електрически ток	15	0,5	0,5	3,75	1	Твърде ограничен, приемлив риск Да се работи върху оборудване за демонтаж само при изключено и обезопасено ел. захранване, да не се пребивава в работната зона на работещо технологично оборудване, да се допускат до работа само инструктирани работници, да се спазват утвърдените инструкции за безопасна работа, да се използват ЛПС и др.

Карта за оценка на риска на работно място

Брой персонал, който може да бъде изложен на въздействието на опасностите: - 8бр.

„РОСТЕР“ ООД гр. Смолян
Обект:


„Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“

Работно място: „Водач на товарен автомобил“, „Водач на автобус“
непостоянно

В т.ч. лица, нуждаещи се от специализирана закрила, включително ненавършили 18 г., бременни или лица с намалена трудоспособност: - 0

№	Идентифицирани опасности	Тежест (Т)	Експозиция (Е)	Вероятност (В)	Риск (P=TxExB)	Степен на риска	Оценка на риска	Необходими действия за намаляване или предотвратяване на риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Риск от неблагоприятни климатични условия	3	6	3	54	2	Неголям риск	Осигуряване на специално работно облекло и обулки, съобразно сезона и условията на работа. Спазване на определения физиологичен режим на труд и почивка.
	Риск от травматични увреждания – контузии, порязване, убождане, подхлъзване, увреждане от движещи се или въртящи се машини и др.	3	4	3	36	2	Неголям риск	Допускане до работа само на правоспособни, отпочинали и работоспособни работници, обезопасяване на работната площадка чрез знаци за безопасност, използване на ЛПС, провеждане на необходимите обучения и

ВЕРНО
СОРИГИНАЛ



								инструктажи, спазване на инструкциите за безопасна работа, правилно разпределение на работните места по работната площадка..
3.	Риск от увреждания при работа с неизправни инструменти	3	6	1	18	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Да се работи само с изправни инструменти, да се използват ЛПС, спазване на утвърдените инструкции и правила за безопасна работа и др.
4.	Риск от увреждания, вследствие наднормени нива на шум:	1	1	0,5	0,5	1	Твърде ограничен, приемлив риск	При нужда Използване на антифони/ тапи за уши/
5.	Риск от физическо и нервно-психическо натоварване	3	4	0,5	6	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Осигуряване на подходящ режим на труд и почивка
6.	Риск от прах	3	4	3	36	2	Неголям риск	При нужда – да се използват прахови маски
7.	Риск от увреждане, вследствие на удар от МПС на работната площадка или при идване и отиване на работа	15	1	0,5	7,5	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Допускане до работа на инструктирани работници, да се работи с повишено внимание при маневриране на товарните автомобили на работната площадка, движение само по одобрени маршрути, използване на ЛПС, пресичане на пътята с повишено внимание и др.
	Риск от увреждания при тежка работа с тежести	3	6	1	18	1	Твърде ограничен,	Допускане до работа на отпочинали и физически здрави работници,

ВЕРНО
С ОРИГИНАЛА




							приемлив риск	осигуряване на подходящ режим за труд и почивка, провеждане на необходимите инструктажи, използване на ЛПС, спазване на инструкциите за безопасна работа, машинно товарене на нарязаните метали и др.
9.	Риск от поражения от електрически ток	15	0,5	0,5	3,75	1	Твърде ограничен, приемлив риск	Да се работи върху оборудване за демонтаж само при изключено и обезопасено ел. захранване, да не се пребивава в работната зона на работещо технологично оборудване, да се допускат до работа само инструктирани работници, да се спазват утвърдените инструкции за безопасна работа , да се използват ЛПС и др.
10.	Риск от травми и наранявания при ПТП	3	4	3	36	2	Неголям риск	Допускане до работа само на правоспособни, отпочинали и работоспособни работници, строго спазване на закона за движени по пътищата, провеждане на необходимите обучения и инструктажи, спазване на инструкциите за безопасна работа, правилно разпределение на товарите и др.



ВЯРНО
СОРИГИНАЛ

ЛИНЕЕН ГРАФИК

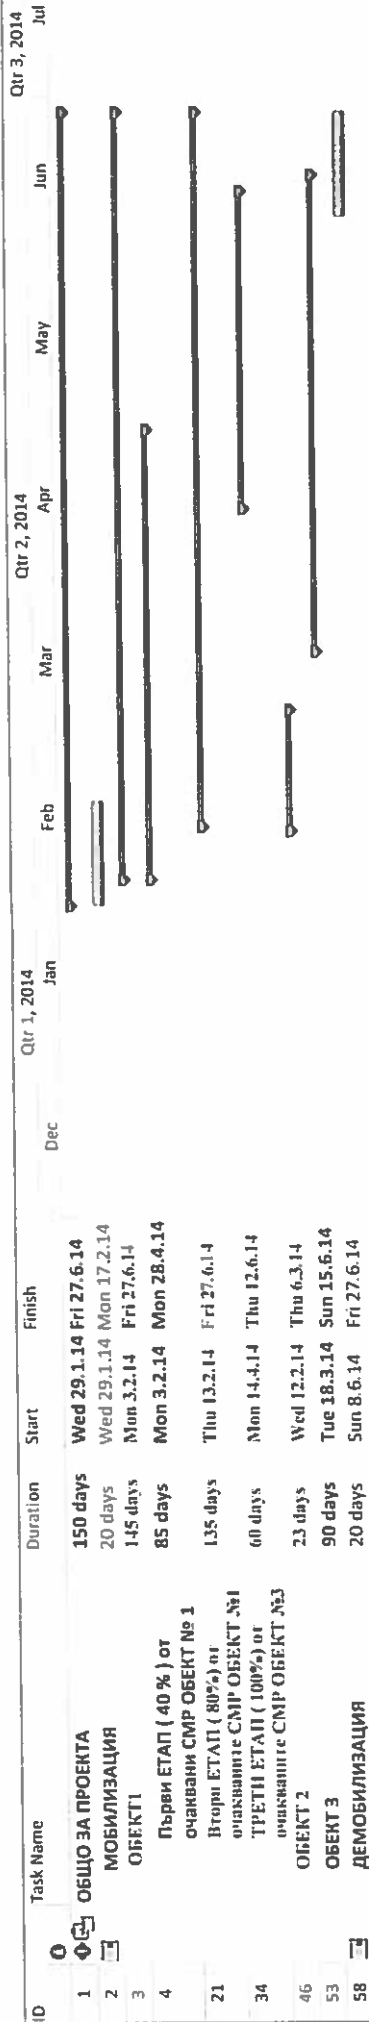

ВЯРНО
СОРИГИНАЛА

Project: mproj11
Date: Mon 21.10.13

Task
Split

Milestone
Summary

Project Summary
External Tasks

External Milestone
Deadline

Progress

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
0	ОБЩО ЗА ПРОЕКТА МОБИЛИЗАЦИЯ ОБЕКТИ											
1	Първи ЕТАП (40 %) от очаквани СМР ОБЕКТ № 1	150 days	Wed 29.1.14	Fri 27.6.14								
2	ИЮД ОТВИТЕЛНИ РАБОТИ	20 days	Wed 29.1.14	Mon 17.2.14								
3	Разместване на терени,	145 days	Mon 3.2.14	Fri 27.6.14								
4	разрушаване на сгради,	85 days	Mon 3.2.14	Mon 28.4.14								
5	разделяне на	10 days	Mon 3.2.14	Wed 12.2.14								
6	тухли, кермиди, дърен материал, железни от СТЪ,	85 days	Mon 3.2.14	Mon 28.4.14								
7	решеткиране, депокиране на немски отоплители с изка.	2 days	Thu 13.2.14	Fri 14.2.14								
8	сграда с ИН:	5 days	Thu 13.2.14	Mon 17.2.14								
9	68134.4081.5022.1 (1470*3)=4410 сгради в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 68134.4081.945	60 days	Sat 15.2.14	Tue 15.4.14								
10	68..4081 направа на експериментален участък - 25/3 метра	2 days	Tue 18.2.14	Wed 19.2.14								
11	демонтаж технологията към 5 days	5 days	Tue 18.2.14	Sat 22.2.14								
12	Премахване на фундаменти и настипани от сгради и нивото с	4 days	Sun 23.2.14	Wed 26.2.14								
13	Почистване и киселе на храстова растителност, разпознаване и депокиране в рамките на терена с обща площ около 140 дека. (40%)	10 days	Mon 3.2.14	Wed 12.2.14								
14	Демонтаж на бетонови и асфалтови настипки , транспорт и депокиране	9 days	Wed 16.4.14	Thu 24.4.14								
15	Демонтаж, транспорт и депокиране на пазважни настипки в район от терена, посочен от Изпълнителя (ГР№-А)	4 days	Fri 25.4.14	Mon 28.4.14								
16	Рециклиране на строителни отпадъци	50 days	Tue 25.2.14	Tue 15.4.14								

**ВЕРНО
ОРИГИНАЛ**

Project: mspro11
Date: Mon 21 10 13

Progress

External Milestone

Project Summary

2

Railfence

1

1

Page 1

Управител

100

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Qtr 1, 2014				Qtr 2, 2014				Progress	External Milestone	Deadline	Page 2
					Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul				
17	Извозване и депониране на всички временно депо на всички други строителни	38 days	Sun 9.3.14	Tue 15.4.14												
18	Вертикална планировка с рекулсация	10 days	Sun 9.3.14	Tue 15.4.14												
19	Известяване на трафикост и кабелни линии средно напрежение съгласно становище на ЧЕЗ и приложение №3 -	60 days	Thu 13.2.14	Sun 13.4.14												
20	Полгтовка документация Изкоп земни маси (зона 5022)	5 days	Fri 11.4.14	Tue 15.4.14												
21	Втори ЕТАП (80%) от отказване СМР ОБЕКТ №1	135 days	Thu 13.2.14	Fri 27.6.14												
22	Работи по износване на терени, разрушаване на сгради, различаване на тухли, кермид, дървесн материал, желязо от СТБ, рекулсация, депониране на непечки отпадъци с пазл, черни и цветни метали	135 days	Thu 13.2.14	Fri 27.6.14												
23	сгради в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 68134.4081.5023 (5292m2) ; № 68134.4081.5017 ..сграда 2 същ.трафопост (ЩАБ) и сграда 3	60 days	Wed 16.4.14	Sat 14.6.14												
24	Оформяне на площадка за депо	5 days	Wed 16.4.14	Sun 20.4.14												
25	Прехвърляне на фундаменти и настелки от сгради в ИМОТ с ИП:68134.4081.5020;	2 days	Thu 27.2.14	Fri 28.2.14												
26	Известяване на трафикост и кабелни линии средно напрежение съгласно становище на ЧЕЗ и приложение №3 - стартиране строително монтажни работи	30 days	Mon 14.4.14	Tue 13.5.14												
	Известяване и коване на храстова растителност, разаробяване и депониране в рамките на терена с обща площ около 1-40 дека. (80 %)	10 days	Thu 13.2.14	Sat 22.2.14												

ВЕРНО
СОФИГИНАЛА


File: Mon 21.10.13

Управител

Page 2

ВЕРНО
СОРИГИНАЛА

ЛИНЕЕН ГРАФИК

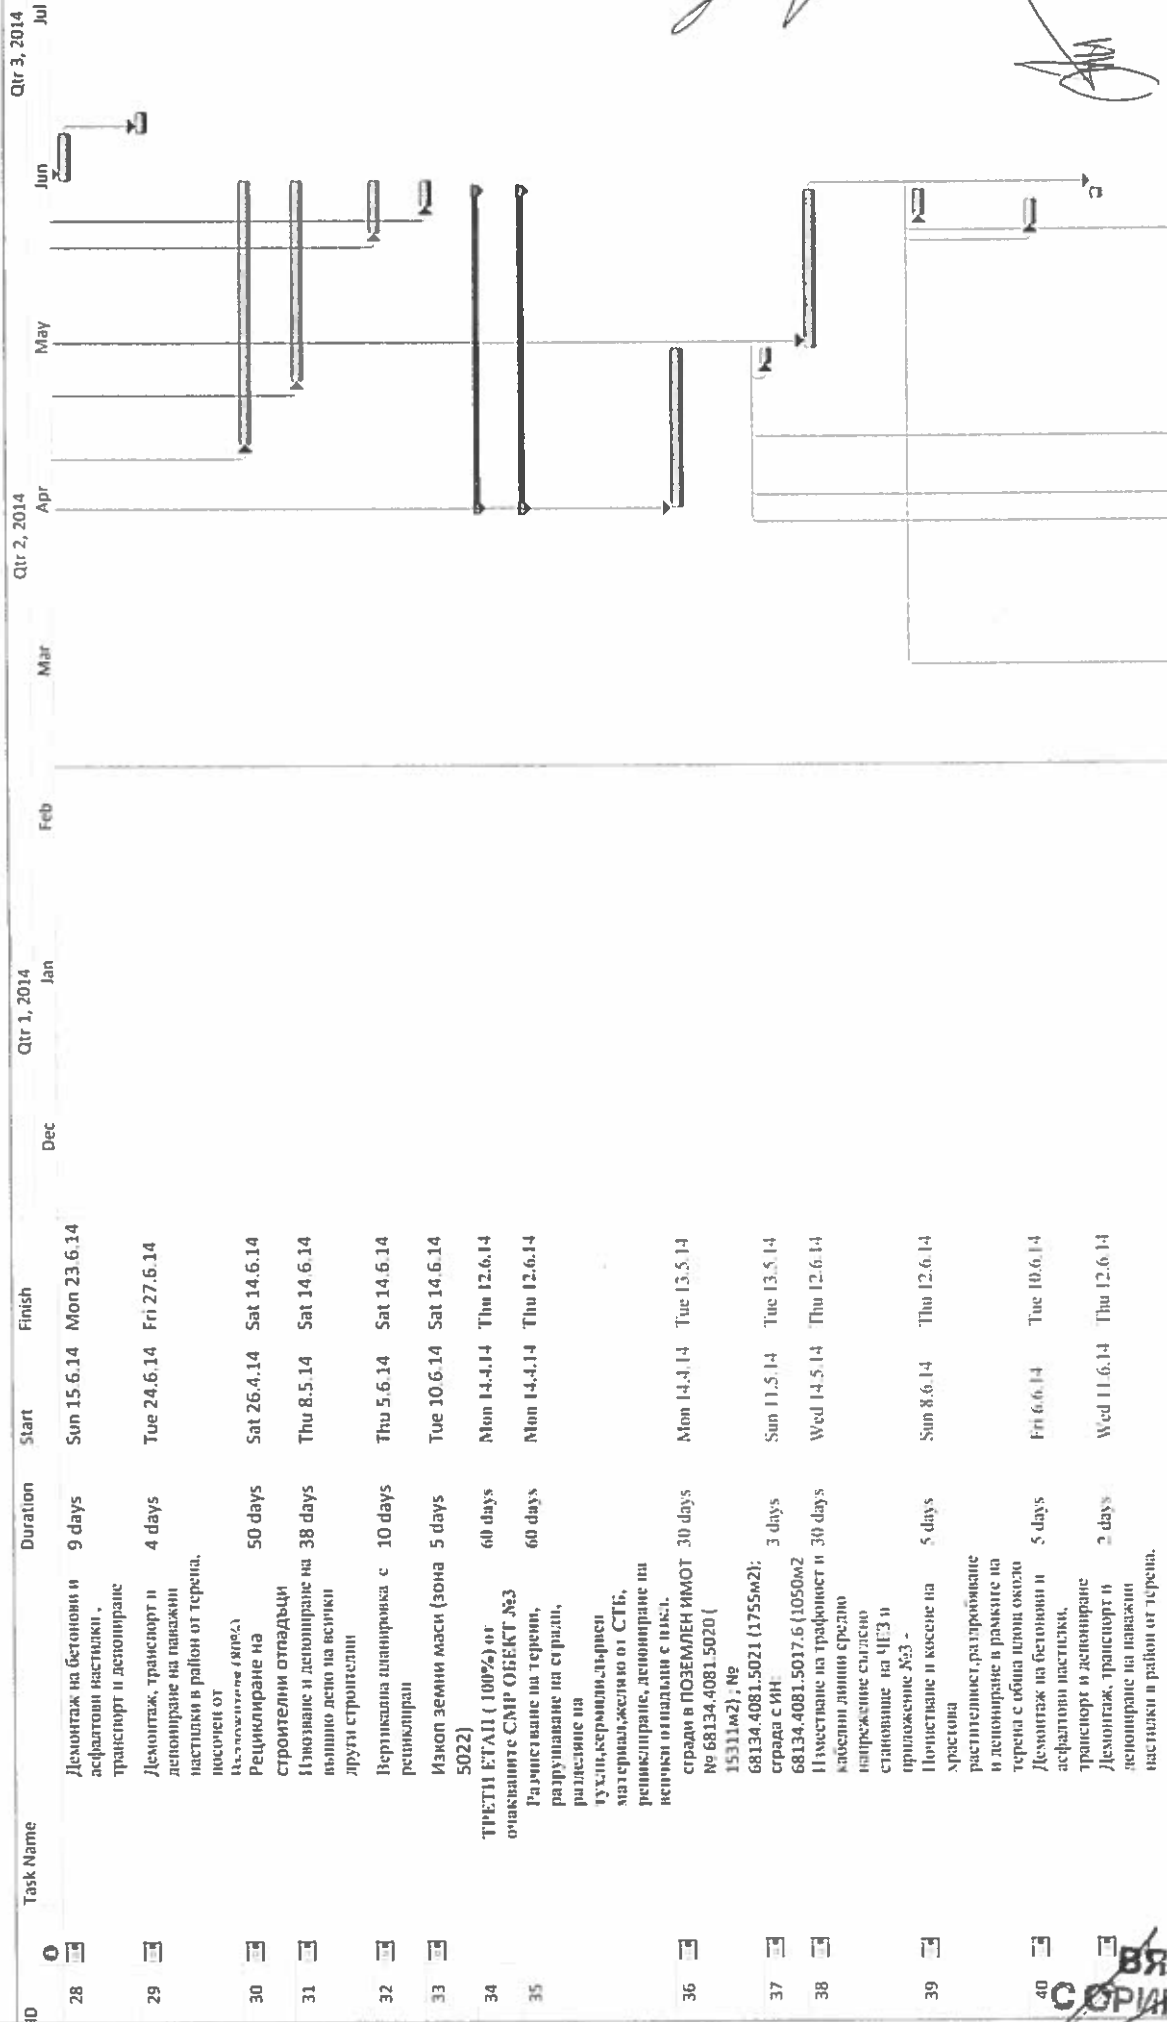

Управител

Progress

External Milestone

Project Summary


External Tasks

Milestone Summary

Task Split

ВЯРНО
СОПРИСТАВКА

ЛИНЕЕН ГРАФИК

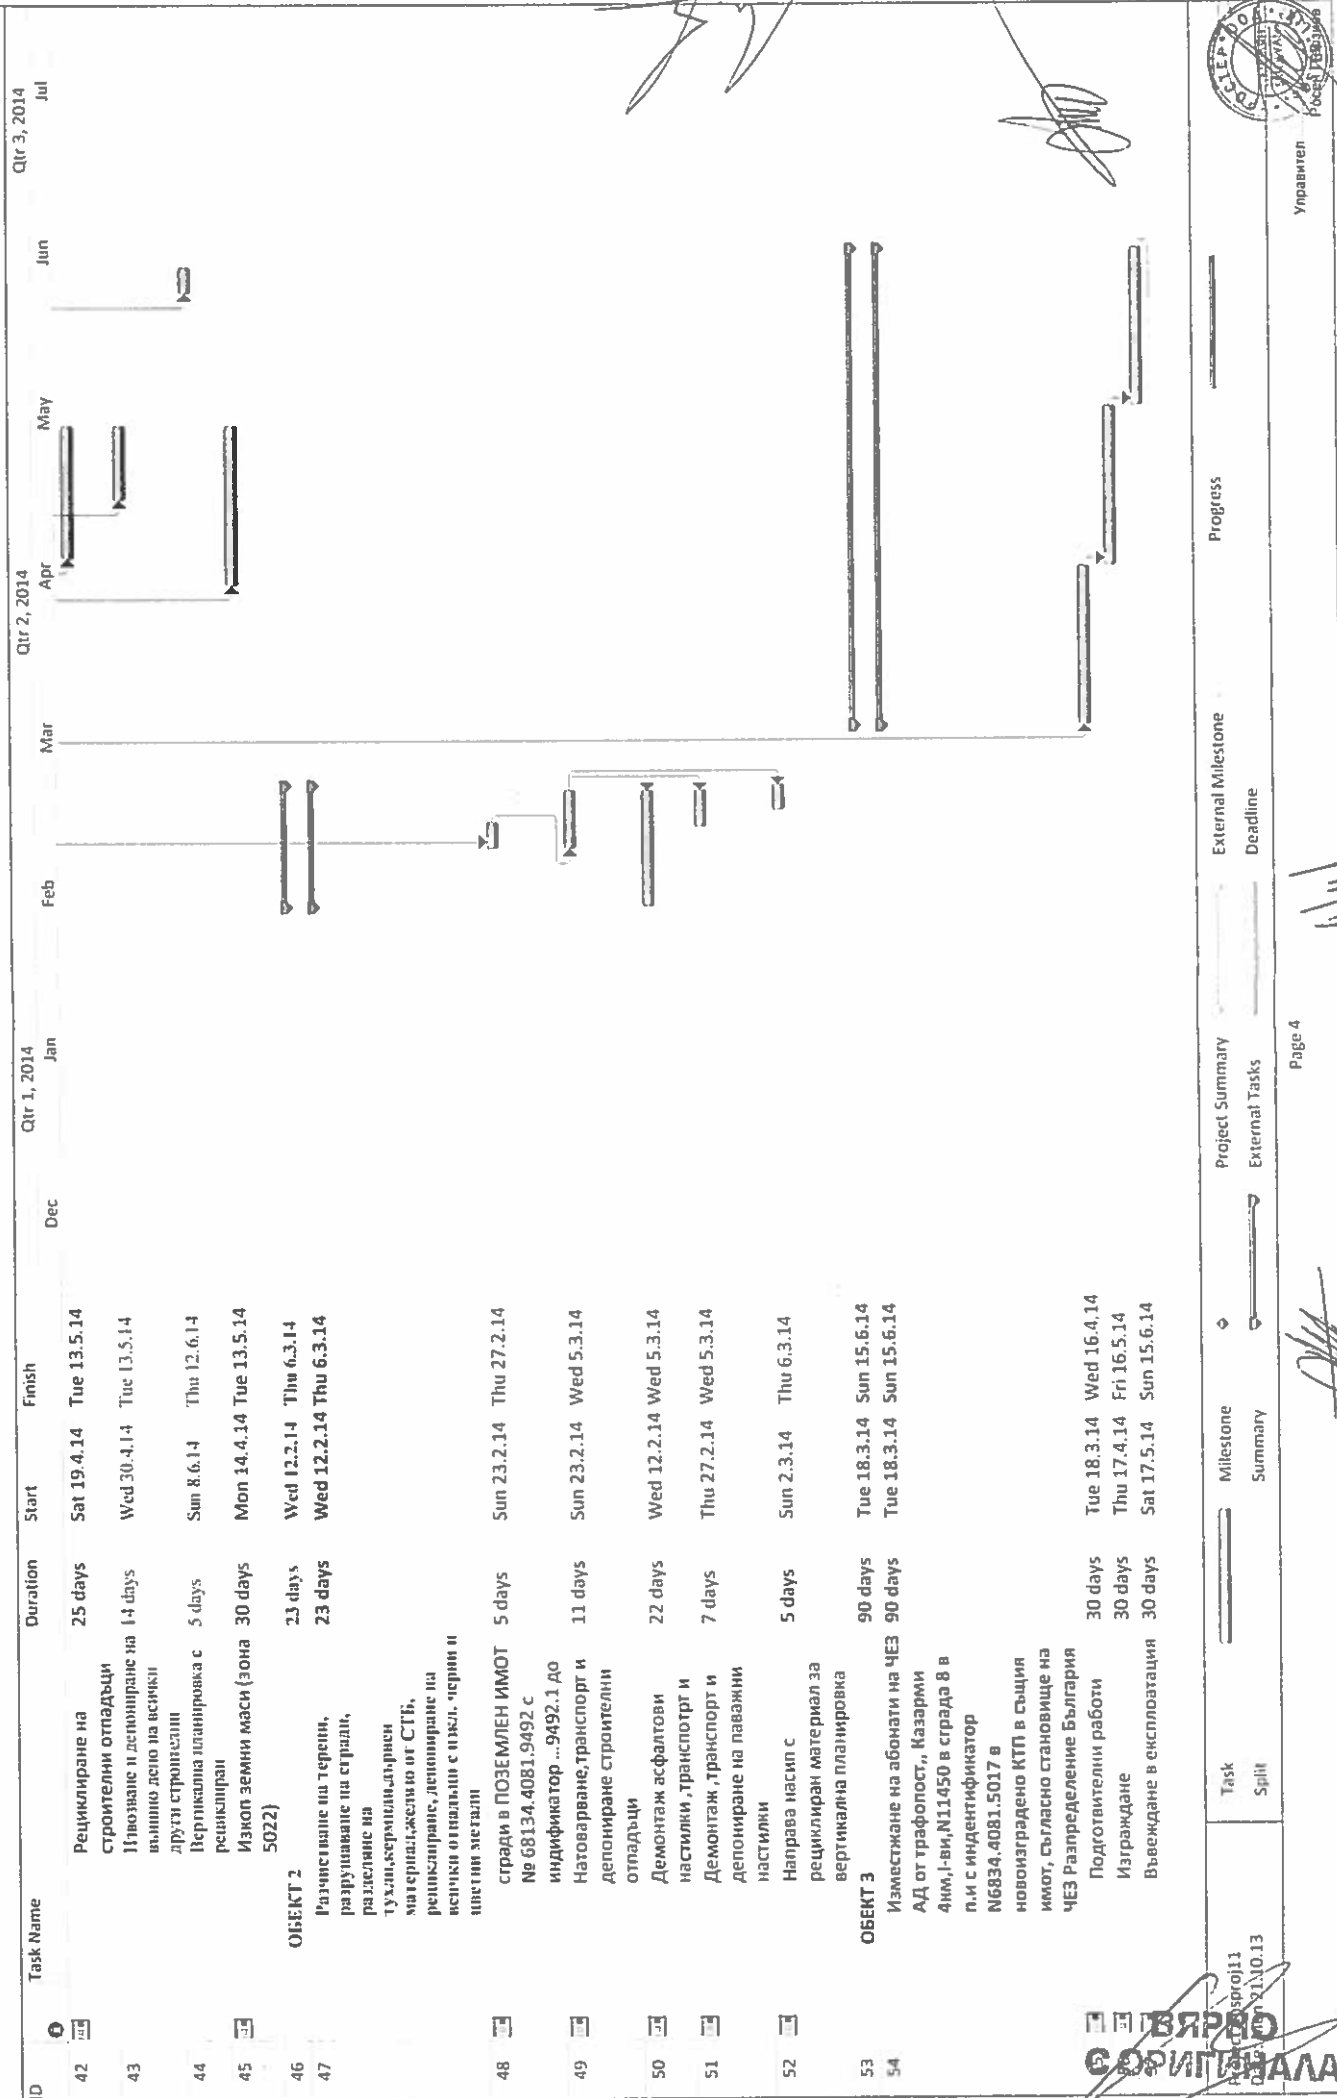

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Dec	Qtr 1, 2014	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
58	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	20 days	Sun 8.6.14	Fri 27.6.14									



57

ВЕРНО
С ОРИГИНАЛА

[Signature]



Управляющий
Росвоентехбес

Project Summary
External Tasks

Progress

External Milestone
Deadline

Project Summary
External Tasks

Project Summary
External Tasks

Project Summary
External Tasks

Milestone
Summary

Milestone
Summary

Task
Split

Project Summary
External Tasks

[Signature]

[Signature]

ЛИНЕЕН ГРАФИК

на заетата работна ръка, строителна техника и механизация

2015 Q1 Q2

2014 Q4

Task Name

Start

Finish

Q4

2014

Q1

Q2

Q3

Q4

Q2

1 ОБЩО ЗА ПРОЕКТА

2 МОБИЛИЗАЦИЯ

3 ОБЕКТ 1

4 Първи ЕТАП (40 %) от

5 очаквани СМР ОБЕКТ № 1

6 ПОДГОТОВИТЕЛНИ РАБОТИ

7 Разчистване на терени,

8 разрушаване на сгради,

9 разчистване на

10 тухли, керемиди, дървен

11 материал, железни от СТП,

12 рециклиране, дешифриране на

13 военски отпадъци с ижа.

14 сграда с ИН:

15 68134.4081.9456.60

16 (1050m2)

17 сграда с ИН:

18 68134.4081.5022.1

19 (1470*3)=4410

20 сгради в ПОЗЕМЛЕН

21 ИМОТ № 68134.4081.945

22 68..4081

23 направа на

24 експериментален

25 участък - 25/3 метра

26 демонтаж технологичен мх 5 days

27 Премахване на фундаменти 4 days

28 и настилки от сгради и

29 имоти с

30 Почистване и косене на

31 храстова

32 растителност, разчистване

33 и дешифриране в разкритие на

34 терена с обща площ около

35 140 дека. (40%)

36 Демонтаж на бетонови и

37 асфалтови настилки.

38 транспорт и дешифриране

39 Демонтаж, транспорт и

40 дешифриране на паважни

41 настилки в район от терена,

42 посочен от

43 Инсталиране (дм.а)

44 Рециклиране на

45 строителни отпадъци

150 days Wed 29.1.14 Fri 27.6.14

20 days Wed 29.1.14 Mon 17.2.14

145 days Mon 3.2.14 Fri 27.6.14

85 days Mon 3.2.14 Mon 28.4.14

10 days Mon 3.2.14 Wed 12.2.14

85 days Mon 3.2.14 Mon 28.4.14

2 days Thu 13.2.14 Fri 14.2.14

5 days Thu 13.2.14 Mon 17.2.14

60 days Sat 15.2.14 Tue 15.4.14

2 days Tue 18.2.14 Wed 19.2.14

5 days Tue 18.2.14 Sat 22.2.14

4 days Sun 23.2.14 Wed 26.2.14

10 days Mon 3.2.14 Wed 12.2.14

9 days Wed 16.4.14 Thu 24.4.14

4 days Fri 25.4.14 Mon 28.4.14

50 days Tue 25.2.14 Tue 15.4.14

ПЛАТФОРМИ; ВЛЕКАЧИ; 15 ЧОВЕКА

КОМБИНИРАН БАТЕР; 10 ЧОВЕКА

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР

БАТЕР С РАЗРУШИТЕЛНА СТРЕЛА С Н=21М; ВЕРИЖЕН БАТЕР; ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК; ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА; ПУЛВЕРИЗАТОР



Управител

Роберт Петров

Progress

External Milestone

Deadline

Project Summary

External Tasks

Milestone

Summary

Task

Split


Project: proj11
Date: 21.10.13

Page 1

ВАРНО
СОРИТНАЛА

ЛИНЕЕН ГРАФИК

на заетата работна ръка, строителна техника и механизация

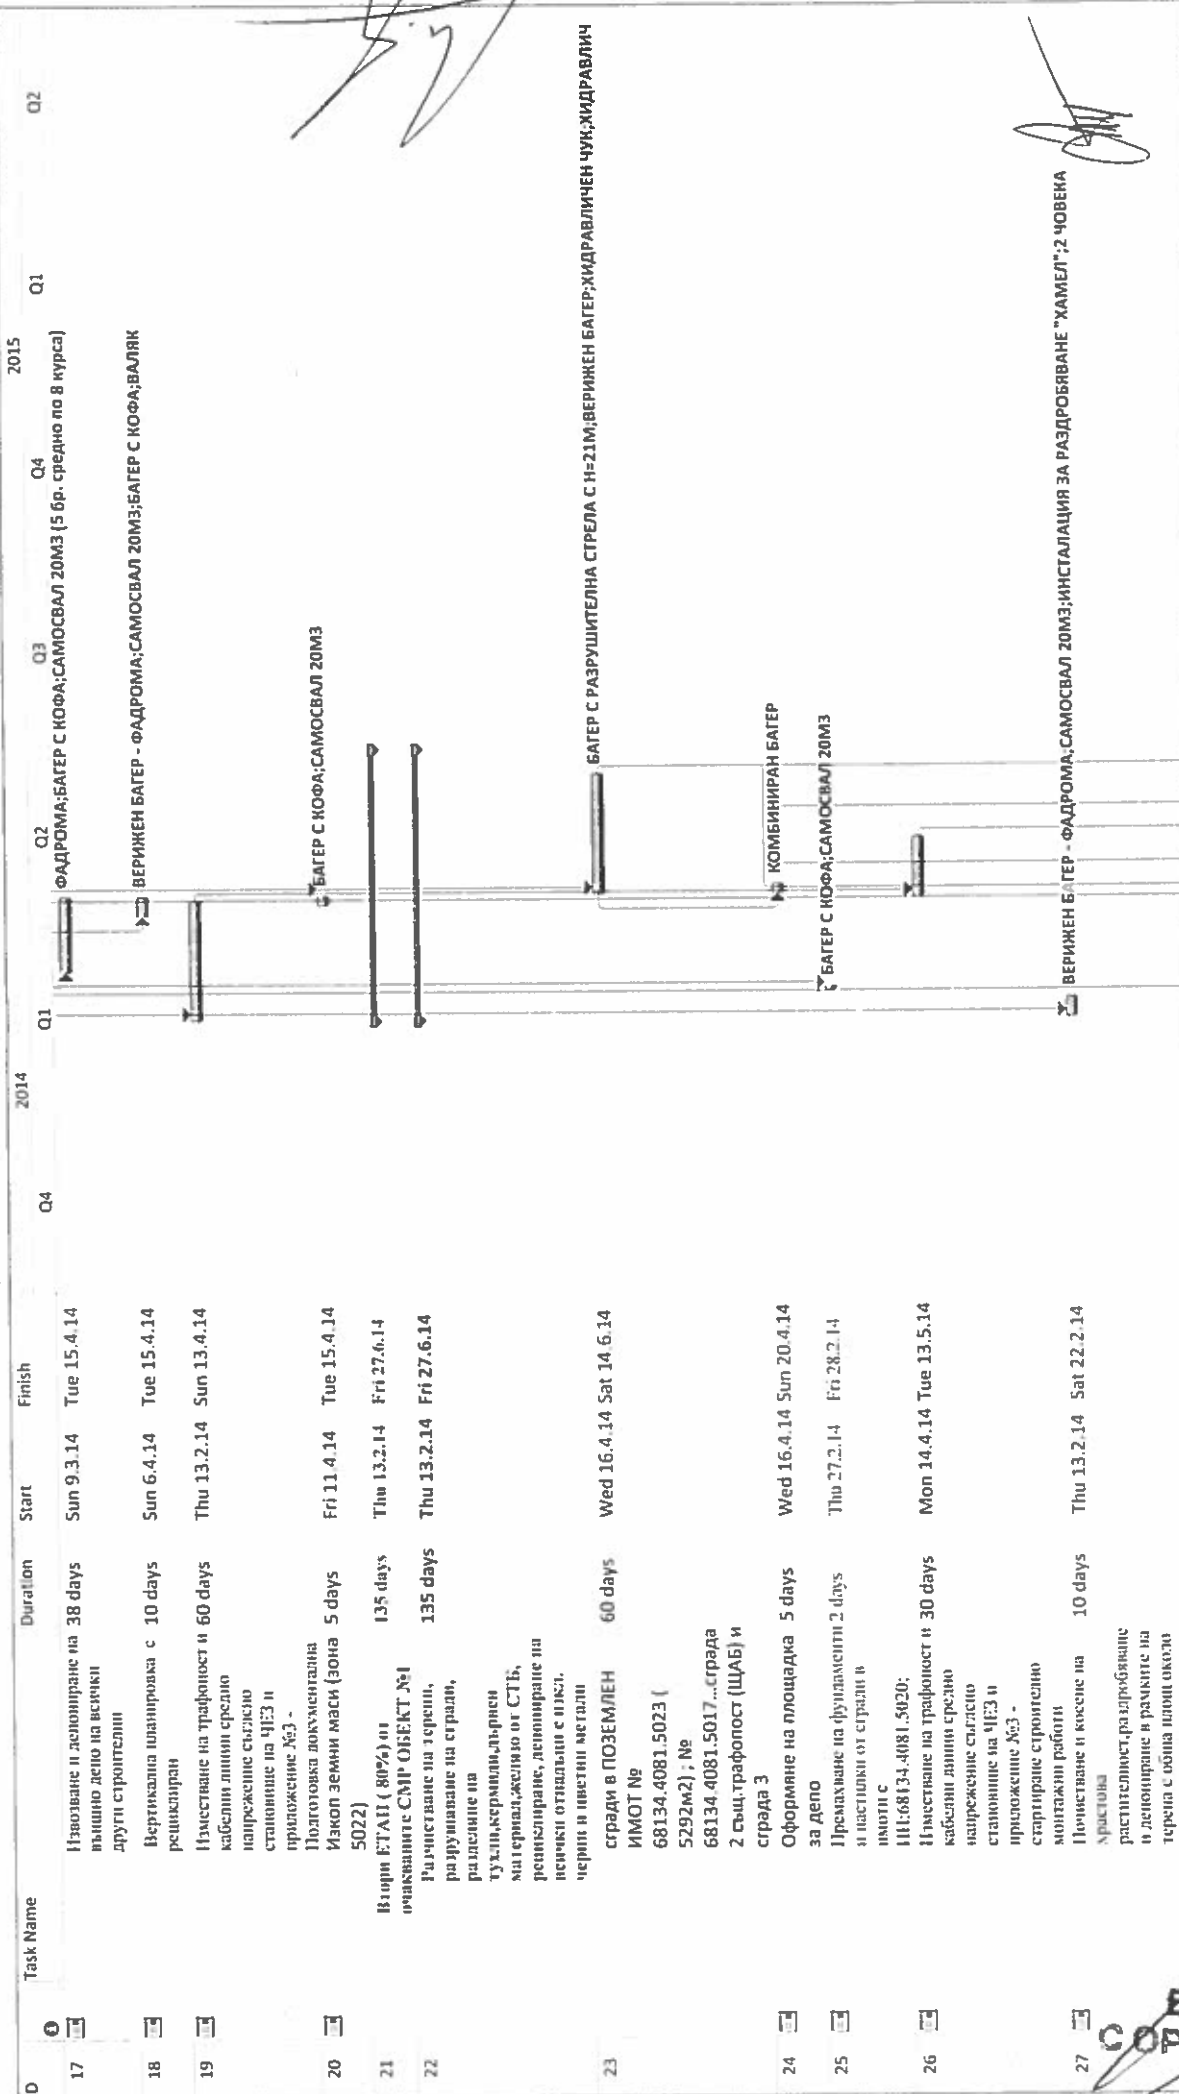

Управител

Progress

External Milestone

Deadline

Project Summary

External Tasks

Milestone

Summary

Task

Split

Project ID: 10.13

ВЪВЕДЕНИЕ
СОПРОВОДИТЕЛ

на заетата работна ръка, строителна техника и механизация

	Task	Milestone Summary	Project Summary	External Milestone	Progress
	Split		External Tasks	Deadline	
Project: 09/11 Date: 10/13					


Упражнения

Подпись:

Page 3

ЛИНЕЕН ГРАФИК

на заетата работна ръка, строителна техника и механизация

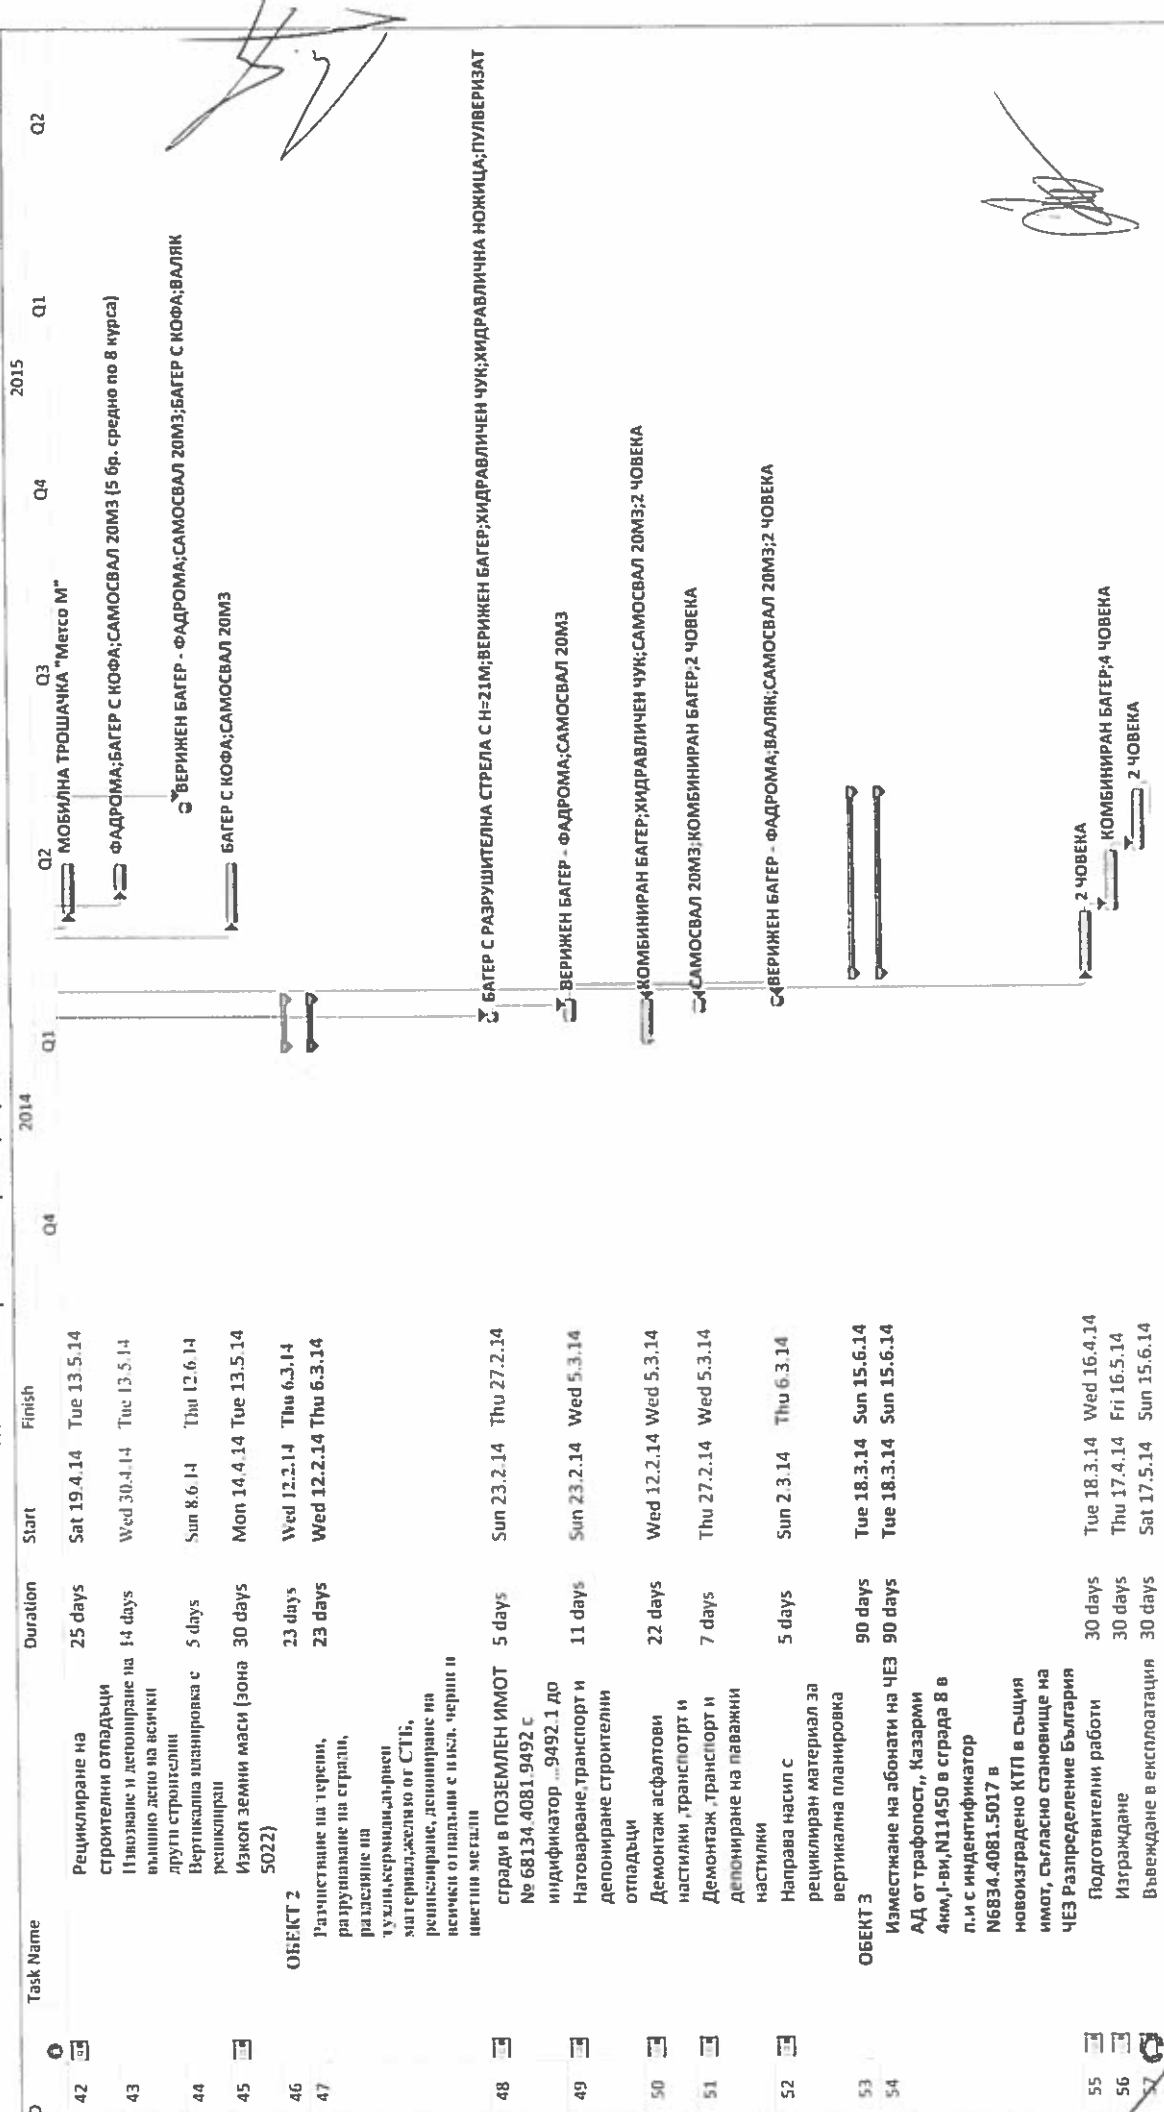

Project Summary

External Milestone

External Tasks

Deadline

Progress

Task Split

Milestone Summary

Page 4

Управител

Росен / Грознев

ЛИНЕЕН ГРАФИК на заетата работна ръка, строителна техника и механизация

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2014				2015			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3

58 ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

20 days Sun 8.6.14 Fri 27.6.14

ПЛАТФОРМИ;ВЛЕКАЧИ;15 ЧОВЕКА

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ВЯРНО
СОПРИНАМА



Task	Milestone	Project Summary	External Milestone	Progress
Split	Summary	External Tasks	Deadline	

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата и техническото предложение по 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от подаване на офертата ни.


Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора

15.10. 2013 г.
град София

Подпис и печат:
(Управител: Росен Герзиев)




**ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА**

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ



ВЪЗЛОЖЕТЕЛ: „РОСТЕР” ООД

**ЧАСТ: ПРОГНОЗЕН ПЛАН ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ**

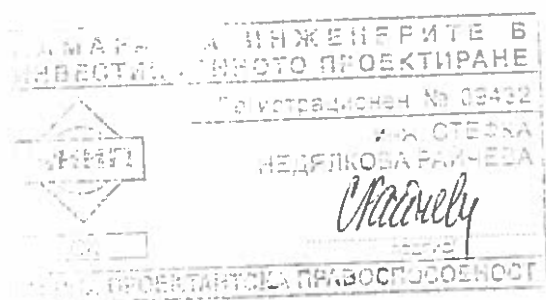

-57-



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият План за управление на строителни отпадъци (СО) е предварителен и е разработен в съответствие с изискванията на чл. 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.), наричана по-нататък наредбата.

Съгласно чл. 5 от наредбата Планът за управление на СО включва:

1. Общи данни за обекта/тите на премахване
2. Прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване
3. Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени отпадъци
4. Мерки, които се предприемат при управление на образуваните СО.

Описание на обектите за разрушаване е дадено от Възложителя и съдържа достатъчна информация за етапа – оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект „Научно – технологичен парк“). Задачата е формулирана в два подобекта, за които са дадени количествени сметки за вида и обема на видовете работи.

При разработване на плана са взети предвид изискванията на Възложителя, действащата нормативна уредба и нивото на техниката в момента.

С хармонизирани стандарти се регламентира СЕ маркировката на рециклираните добавъчни материали (РДМ) и се осигурява система за пускането им на пазара в съответствие с Регламент 305/2011 (ЕС) и с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Практиката у нас показва следното:

БДС EN 12620:2002+A1:2008 Добавъчни материали за бетон,

БДС EN 13242:2007+A1 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство и

ВЕРНО
СОРИГИНАЛА



БДС EN 13043:2005 +AC Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи

разглеждат РДМ като равноправни на естествените скални материали, но на практика почти не се прилагат поради различни проблеми.

Обект 1

За обект 1 са дадени освен количествата по видове работи и следните условия:

- обемът на рециклираните материали е 80374 m³;
- предвидени са за извозване 77000 t CO;
- планира се изпълнение на насип с рециклиран материал с обем 9035 m³.

Към обект 1 е и подмяната на съществуващ БКТП с нов и нова кабелна мрежа. В практиката старата съществуваща кабелна мрежа се изключва от напрежение и не се демонтира. Изкопът за нова кабелна мрежа се изпълнява с вертикални стени и обемът на СО е пренебрежимо малък.

Старият БКТП се демонтира и монтира на ново място и затова не се разглежда случая за обезвреждане на трансформаторно масло и др.

В таблица 1 е представена Прогноза за образуванните отпадъци и степента на материално оползотворяване на СО по кодове за проекта и са изчислени:

Прогнозата за общото количество на образуваните строителни отпадъци (СО) е 180705 t

Прогнозата за материално оползотворените СО е 180108 t

Прогнозата за степента на материално оползотворените СО е 0.997

Анализът на данните от таблица 1 показва, че са изпълнени изискванията на чл. 11 от наредбата за степента на материално оползотворяване на СО.

Около 280 m² покриви от обект 1 са изпълнени с етернитови плоскости.

Етернитовите плоскости са азбестосъдържащи и отпадъците, получени от тях се класифицират като опасни и притежателят им трябва да извърши предварително третиране преди депонирането им чрез предотвратяване на разпиляването на азбестовите влакна. Извършва се предварително овлажняване и пакетиране в полиетиленови чували тип „Биг-бег“.

Строителните отпадъци от асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран също са опасен отпадък и трябва да бъдат специално третирани. Следователно трябва да провери състава на асфалтобетонните смеси и да се преценира Планът за управление на СО.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



Обект 2

Планът за управление на строителни отпадъци за обект 2 е представен в таблица 2 и са изчислени:

Прогнозата за общото количество на образуваните строителни отпадъци (CO) е 29820 t

Прогнозата за материално оползотворените CO е 129820 t

Прогнозата за степента на материално оползотворените CO е 1.

Анализът на данните от таблица 2 показва, че също са изпълнени изискванията на чл. 11 от наредбата за степента на материално оползотворяване на CO.

Генерираните CO ще бъдат използвани за направа на насип за вертикална планировка на площадката на придобиване и ако се докаже на базата на изпитване съгласно БДС EN 12620:2002+A1:2008 Добавъчни материали за бетон,


БДС EN 13242:2007+A1 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство и

БДС EN 13043:2005 +AC Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи


и издаден сертификат ще могат да се използват за настилки при строеж на пътища за много лека, лека и средна категория на движение.

Съгласно Закона за управление на отпадъците временното съхраняване е дейност, свързана със складиране на CO на площадки при мястото на образуването им за срок не-по дълък от:

- три години при последващо оползотворяване
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

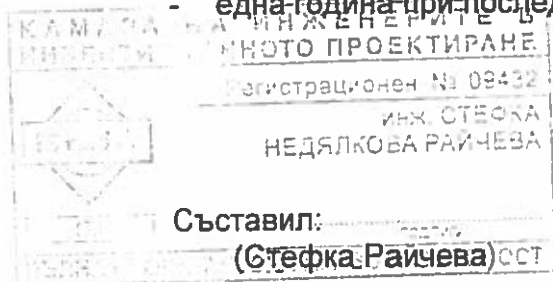

ВАРНО
СОРИГИНАЛА



**ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (CO) ЗА ПРОЕКТА**

Таблица 1

Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци			За предаване на депо											За предаване за повторна употреба CO			За предаване на възложителя на площката на образуване			CO за предаване в оползотворяване обратни насили (R10)			За оползотворяване в насили за вертикална планировката (R10)			Общо количество материално прогнозно за оползотворяване			Прогнозна степен на оползотворяване																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Код	Наименование	m ³	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t

[Signature]

[Signature]

**ВАРНО
СОРИГИНАЛ**

POSTER O.O.
POSTER LTD.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.05.06	Демонтаж и депониране на паважни настилки	2042	5718			5718			5718	100 %
17.04.05	Демонтаж на метални конструкции, покривни ламарини, стени и др.		188			188			188	100 %
17.02.01	Отделяне на дървесни отпадъци и депониране	1940	1552			1552			1552	100 %
17.06.01	Етернитови плоскости	280	560	560					560	0
17.06.04	Хидроизолации, подови настилки и др.		35	35					35	0
17.04.01	Кабели		2	2					2	0
Сума			180705	597	77000	72101* 2053** 5718*** 1552****		21684	180705	

- * - бетон
- ** - стомана
- *** - паваж
- **** - дървесни отпадъци

Прогнозата за общото количество на образуваните строителни отпадъци (СО) е 180705 t
Прогнозата за материално оползотворените СО е 180108 t
Прогнозата за степента на материално оползотворените СО е 0.997

Съставил:
(д-р инж. Стефка Райчева)

ВЕРНО
СОРИГИНАЛА



Handwritten signature at the top right of the page.

**ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА**

Таблица 2

Код	Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци		За предаване на депо		За предаване на възложителя		CO за предаване за оползотворяване		За оползотворяване		Общо прогнозно количество CO		Прогнозна степен на материално оползотворяване
	Наименование	m ³	t	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.01.02	Разрушаване тухлени зидове и отделяне от стоманобетона	4400	7920		7920				7920	100			
17.01.01	Разбиване стоманобетон с багер с хидравлична ножица и чук	3000	7320*		7320*				7320*	100			
17.01.04	Демонтаж на асфалтови и бетонови настилки, транспорт и депониране на CO	5750	11414		180**				180**	100			
17.01.01	Демонтаж на паважна настилка	540	1552						1552	100			
Сума			29820		15420			14400	29820				

Прогнозата за общото количество на образуваните строителни отпадъци (CO) е 29820 t
Прогнозата за материално оползотворените CO е 129820 t
Прогнозата за степента на материално оползотворените CO е 1

Съставил:

(д-р инж. Стефка Райчева)

ИЗП. СТЕФКА
НЕДЕЛКОВА РАЙЧЕВА

ПРОЕКТА
ПРОЕКТА
ПРОЕКТА



**ВЕРНО
СОРИГИНАЛА**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

с предмет: „Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“

Долуподписаният/те Росен Банков Терзиев, ЕГН 6805296087, в качеството си на представляващ „РОСТЕР” ООД, ЕИК№ 8301056041, Ви предлагам следните финансови условия, при които ще изпълни поръчката:

1. За Обект № 1

1.1. В случай, че се рециклират бетонови строителни отпадъци по БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012:

Обща цена за изпълнение на **Обект №1**: 2 183 527,70 лв. (два милиона сто осемдесет и три хиляди петстотин двадесет и седем лева и 70 ст.) лева, без ДДС .

1.2. В случай, че не се рециклират бетонови строителни отпадъци по БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012:

Обща цена за изпълнение на **Обект №1**: 2 212 481,70 лв. (два милиона двеста и дванадесет хиляди четиристотин осемдесет и един лева и 70 ст.) лева, без ДДС .

2. За Обект №2

Обща цена за изпълнение на **Обект №2**: 187 320 лв. (сто осемдесет и седем хиляди триста и двадесет лева) лева, без ДДС .

3. За Обект №3

Обща цена за изпълнение на **Обект №3**: 48 360,80 лв. (четиридесет и осем хиляди триста и шестдесет лева и 80 ст.) лева, без ДДС .

18.10. 2013 г.
град София

Подпис и печат:
(изписват се длъжност, собствено и фамилно име)



**ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА**